



WINSCREEN

Atenád külső árnyékolók




Atenád árnyékolók otthonában

Rohanó életünk legfontosabb színtere még mindig, és egyre inkább az otthonunk.

Itt lehetünk egy nehéz nap után végre önmagunk. A hely, ahol megélni a meghitt és felejthetetlen pillanatokat, igazán jó érzés. A kényelem és biztonság megteremtése mellett ma már egyre tudatosabban alakítjuk környezetünket és hozzuk meg vásárlási döntéseinket.

Ha Ön Atenád árnyékolókat vásárol, akkor a minőségre szavaz és az elegáns, meghitt otthon megteremtése mellett dönt.

Nincs több kidobott pénz, vagy felesleges aggodalom, hiszen olyan terméket vásárol, amely hosszútávon biztosítja az Ön kényelmét és elégedettségét. Gyűjtse be az elismerő szavakat családtagjaitól, barátaitól, miközben jó ízléséről beszélnek a stílusos árnyékolói láttán!

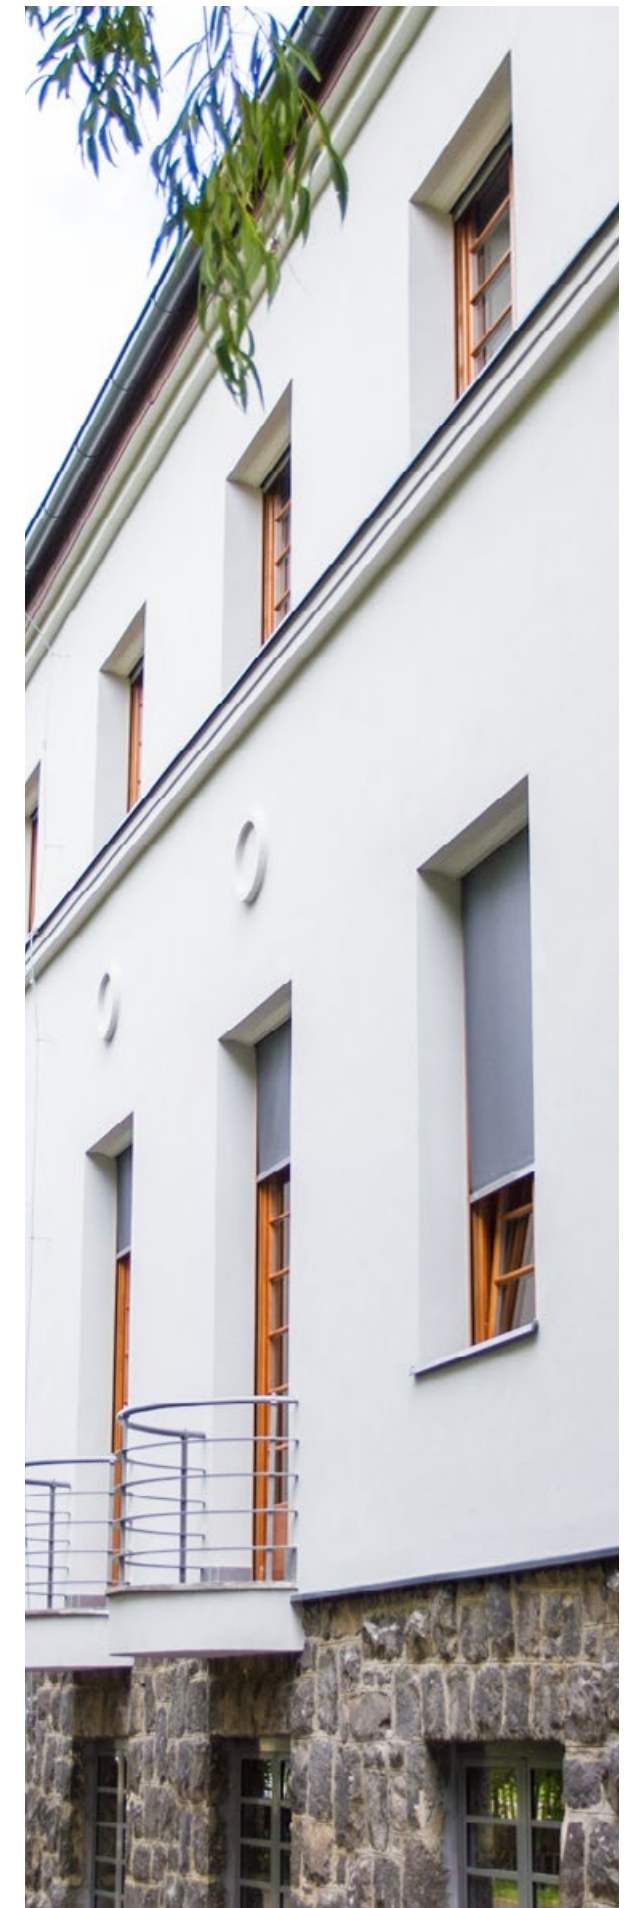



Winscreen textilárnyékoló

Winscreen külső és vakolható tokos textilárnyékolók formatervezésének köszönhetően harmónikusan illeszkednek a homlokzaton megtalálható szerkezeti formákhoz. Vakolható tokos kivitel által könnyedén elrejtethető a homlokzatba, szigetelésbe. Kis tokméret miatt nem takar bele a nyílászáró üvegfelületébe, szinte részévé válik a nyílászárónak és a homlokzatnak. Speciális alkatrészek felhasználásával hosszútávú megoldást nyújt lakások, irodák, közintézmények esztétikus, könnyen kezelhető árnyékolójaként.

Külső tokos árnyékoló szerkezete



Tok: külső tokos kivitel, hajlított alumínium lemez, külső szerelőfedéllel, 45° alulcsapott alumínium tokvéggel.

Tengely: 63 mm-es horganyzott acéltengely.

Textil: Soltis 86, Soltis 92.

Lefutó: 53x22-es extrudált alumínium lefutó, zajcsökkentő kefebetéttel ellátva. Bowdenes megvezetéssel, oldalfali vagy aljzati rögzítéssel. Az árnyékolótextil nem fut a lefutósínben, fényrés van a lefutósín és a textil között.

Záróléc: vastag falú, extrudált alumínium profil, 15x15 mm-es tömör acélnehezékkal, speciális kifordulásgátló műanyag végelemmel, zajcsökkentő gumibetéttel.

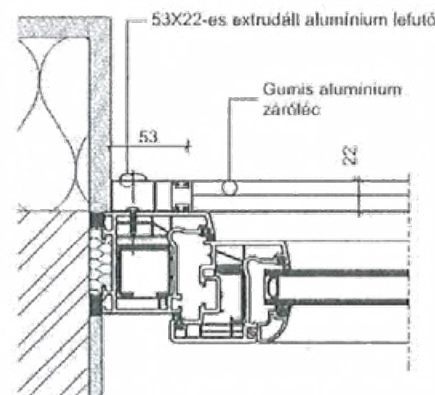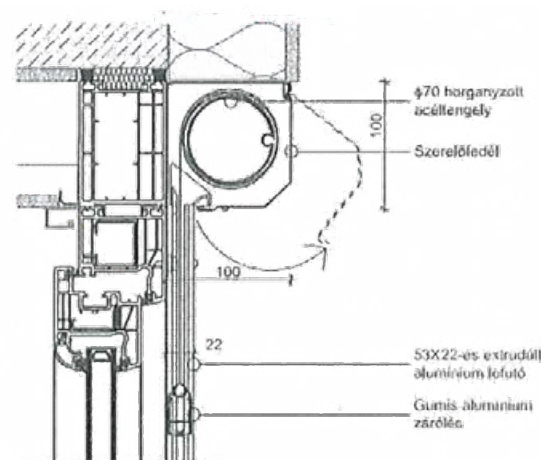

Árnyékoló, és kitűnő épületdekoráció!

Winscreen textilárnyékolók technikai kialakításának következtében a textil szélei és a lefutó belső oldalai között oldalanként 6-6 mm-es, szabadnyílás látható, a textil védelme érdekében.

Vakolható tokos árnyékoló szerkezete

Tok: alsó szerelőnyílással ellátott, 90°-os alumínium tokvéggel szerelt szerkezet, extrudált vízlecsöpöntő vakolóélel, 20 mm-es homlokzati szigeteléssel.

Tengely: 63 mm-es horganyzott acéltengely



Textil: Soltis 86, Soltis 92.

Lefutó: 53x22-es extrudált alumínium lefutó, zajcsökkentő kefebetéttel ellátva. Bowdenes megvezetéssel, oldalfali vagy aljzati rögzítéssel. Az árnyékolótextil nem fut a lefutósínben, fényrés van a lefutósín és a textil között.

Záróléc: vastag falú, extrudált alumínium profil, 15x15 mm-es tömör acélnehezékkal, speciális kifordulásgátló műanyag végelemmel, zajcsökkentő gumibetéttel.

A legtöbbet eláruló adatok • g_{tot} és g_{tot_i}

A g_{tot} adatok jelzik, hogy egységnyi beeső sugárzásból mennyi jut a helyiségbe az ablakon és árnyékolón keresztül attól függően, hogy az árnyékoló kívül (g_{tot_e}) vagy belül (g_{tot_i}) van elhelyezve. Minél alacsonyabb, ez az érték, annál jobb a hővédelmi hatások.

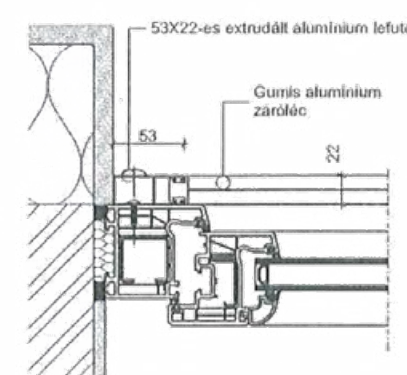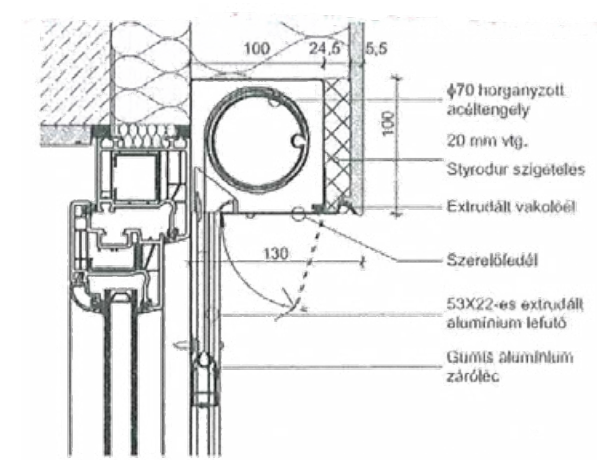

Működtetés külső és vakolható tokos kivitel esetén

Alapesetben 14 mm-es gurtnival, gurtnibegyűjtő automatával működtethető. Gyors fordulatú, Becker elektromos végállású, kapcsolóval is működtethető vagy rádióvezérelt, szél-fény érzékelő fogadására is alkalmas textilárnyékoló motorral.

Maximálisan gyártható méretek a választott textilektől függően, külső és vakolható tokos kivitel esetén:

- szélesség: max. 300 cm
- szélesség: min. 60 cm
- magasság: max. 300 cm
- magasság: min. 40 cm

**Szerkezet színei
(tok, tokvég, lefutó, záróléc)**

- Alapáras: RAL színre színterezve
- Feláras: Renolit fóliázva, Struktúrált vagy matt felületkezeléssel



Kül- és beltérbe egyaránt szerelhető, köszönhetően a minimális tokméretnek és filigrán megjelenésnek.

Textilek

Soltis 86: szabályos lyukasztású textil, kiváló fény-szűrő képességgel.

Soltis 92: szabálytalan lyukasztású textil, nagyobb hatásfokú fényszűrő képességgel.

A színmintában számos adat található, melyek segítségével egyszerűen kiválaszthatjuk az adott árnyékolási feladathoz legalkalmasabb textilt.

(AS, RS, TS)

A színkódok mellett feltüntetett AS (elnyelt sugárzás), RS (visszavert sugárzás) és TS (átengedett sugárzás) adatokat mutatják, hogy a beeső sugárzás milyen formában „halad tovább” a textillel érintkezve. Ezek segítségével számítható ki a g^{tot} érték.



Harmonikus, filigrán megjelenés!





*Keressen minket alábbi
elérhetőségeink egyikén:*

Atenád bemutatóterem:

2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

marketing@atenad.hu

+36 27 547 670

www.atenad.hu

Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

atenád[®]

www.atenad.hu

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.



WINSCREEN

