



  
**FIX SZÚNYOGHÁLÓK**  
Atenád szúnyoghálók



## Atenád rovarhálók otthonában

Rohanó életünk legfontosabb színtere még mindig, és egyre inkább az otthonunk.

Itt lehetünk egy nehéz nap után végre önmagunk. A hely, ahol megélni a meghitt és felejthetetlen pillanatokat, igazán jó érzés. A kényelem és biztonság megteremtése mellett ma már egyre tudatosabban alakítjuk környezetünket és hozzuk meg vásárlási döntéseinket.

**Ha Ön Atenád szúnyoghálót vásárol, akkor a minőségre szavaz és az elegáns, meghitt otthon megteremtése mellett dönt.**

Nincs több kidobott pénz, vagy felesleges aggodalom, hiszen olyan terméket vásárol, amely hosszútávon biztosítja az Ön kényelmét és elégedettségét. Gyűjtse be az elismerő szavakat családtagjaitól, barátaitól, miközben jó ízléséről beszélnek a stílusos otthona láttán!





## 24 x 8 profilú fix szúnyogháló

### Alkalmazás

Nyílászárók, nyílások fix szúnyoghálóval történő ellátásának egyszerű megoldása. Stabil, erős keretszerkezet, rejtett sarokelemekkel. A termék rögzítése kívülről történik, előre elkészített furatokon keresztül. A furatokat úgy készítsük el, hogy a profil teljes vastagságát átfúrjuk 4mm vastag fúrószárral, majd a külső oldalon 8-as furatra bővítjük a fura-

tot. Alkalmazhatunk lépcsős kialakítású fúrószárat, így egy művelettel elvégezhetjük a fúrási műveletet. Csavarozáshoz ajánlott lencsefejú csavart alkalmazni. Csavarok behajtása után a külső oldalon lévő 8-as lyukakba takaró kupakot helyezünk. Csak olyan helyen lehet alkalmazni, ahol kívülről megközelíthető a nyílászáró.



**Nem zavar a kilátásban,  
bármilyen nyílászáró  
típusra rögzíthető.**



**Egyszerű megoldás  
a szúnyoghálóval való  
takarásra.**






### Műszaki jellemzők


- Keret:** extrudált alumínium profilból, a sarkoknál gérbe vágva
- Sarokelem:** műanyag rejtett sarokelem
- Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019)  
Bármely RAL színre színterezhető  
aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető  
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- Háló:** fekete vagy szürke színű,  
UV álló, üvegszálas
- Rögzítés:** kívülről csavarral
- Bármely nyílászáró típusra felszerelhető  
(műanyag, alumínium, fa)
- Profilból egyedi alakzatok is elkészíthetők  
(háromszög, trapéz, íves)
- Ajánlott maximális szélesség: 1800 mm  
Ajánlott maximális magasság: 1800 mm  
Ajánlott maximális felület: 3,24 m<sup>2</sup>

#### Felmérés:


Minimális szélességi méret meghatározása:  
 $X + 48 \text{ mm} = \text{gyártási méret}$

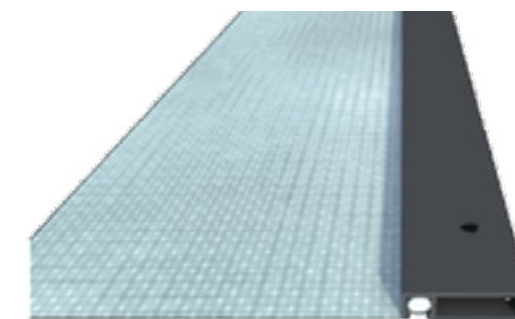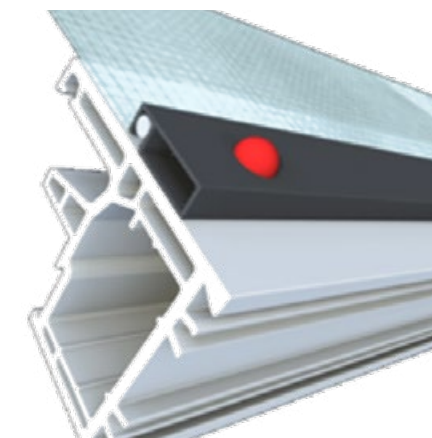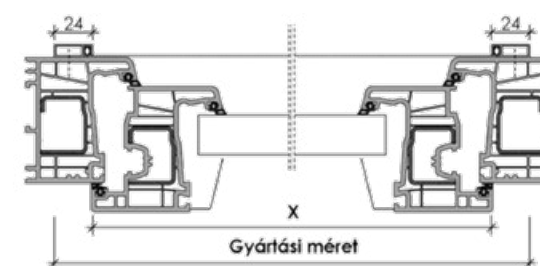

4-es furat készítése

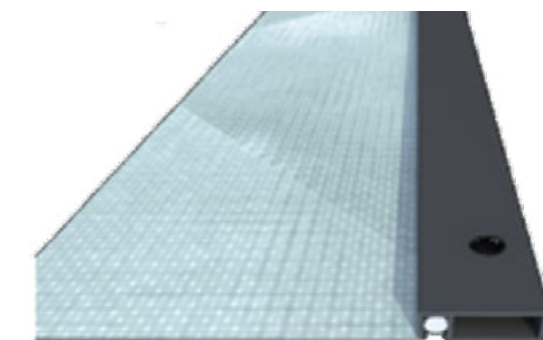

8-as furatra bővítjük a felső profil furatát

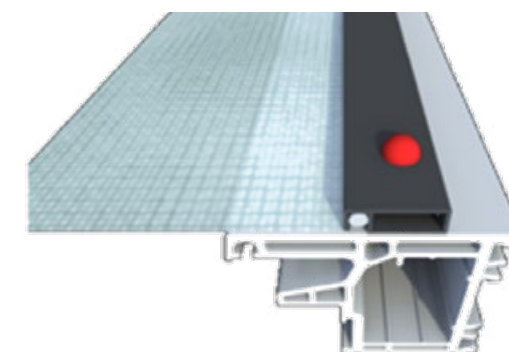

Csavar behajtása, takaró kupak behelyezése




## 24 x 22 profilú fix szúnyogháló

### Alkalmazás

Nyílászárók, nyílások fix szúnyoghálóval történő ellátásának egyszerű megoldása. Stabil, erős keretszerkezet, rejtett sarokelemekkel. A termék nagy előnye, hogy nem kell kívülről megközelíteni a nyílászárót (emelet), belülről is felszerelhető a nyílászáró kül-

sejére. Ráfordítható rögzítő füleknek köszönhetően bármikor egyszerűen le és felszerelhető. A keret külső oldalán nem látszódnak a rögzítési pontok. Vízzetővel, szellőzővel ellátott nyílászáróra ideális szúnyogháló.



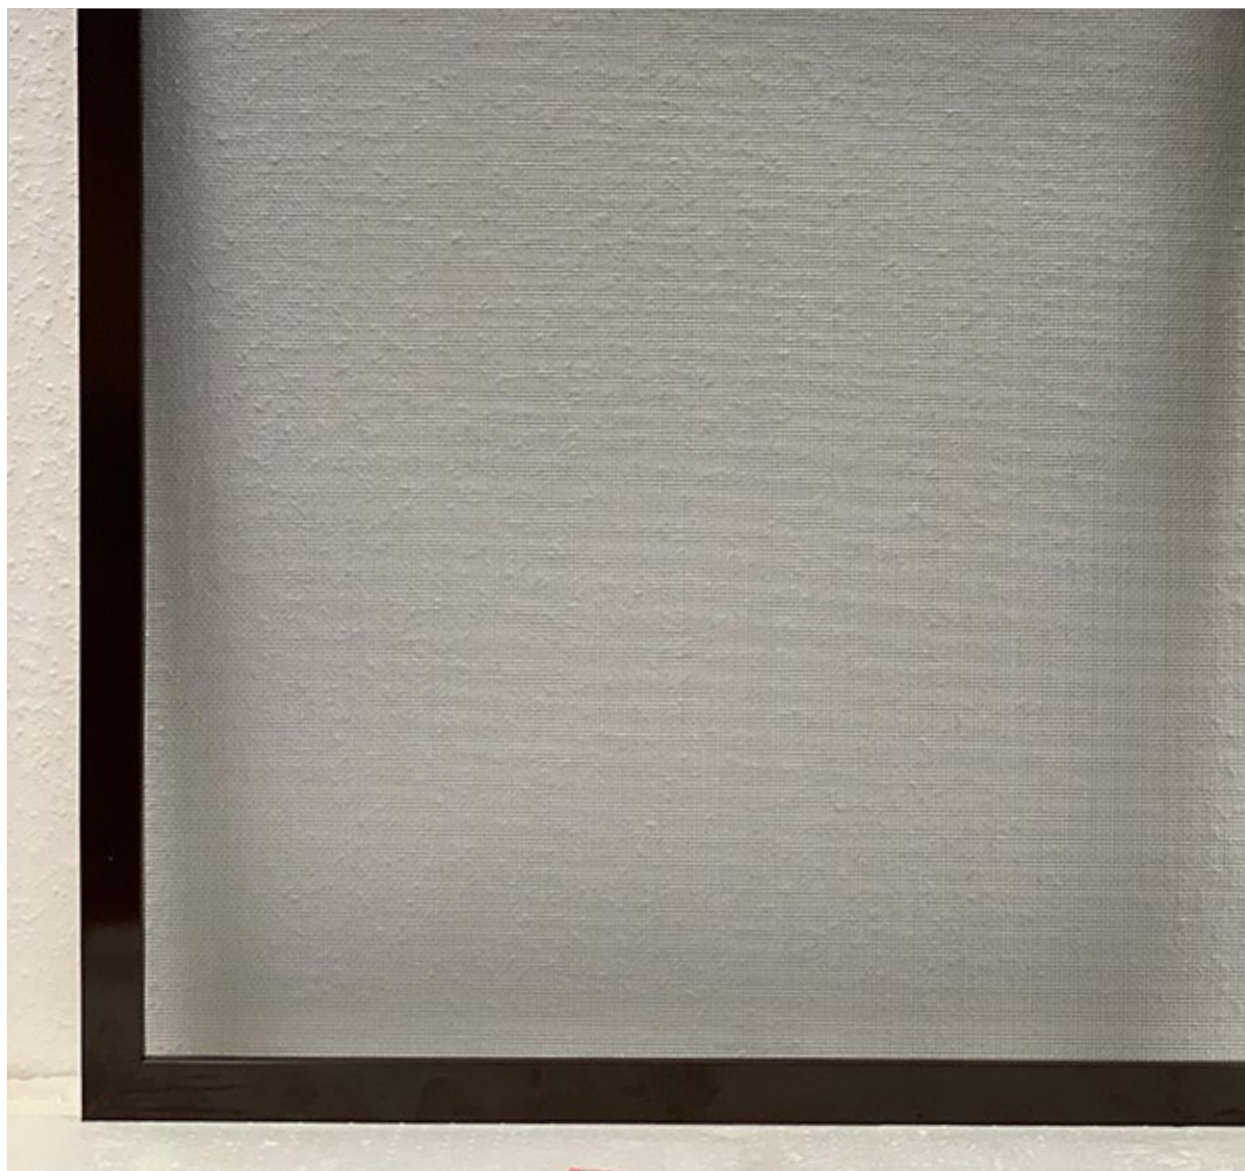


### Műszaki jellemzők


- Keret:** extrudált alumínium profilból, a sarkoknál gérbe vágva
- Sarokelem:** műanyag rejtett sarokelem
- Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019)  
Bármely RAL színre színterezhető  
aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető  
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- Háló:** fekete vagy szürke színű, UV álló, üvegszálas
- Rögzítő fül:** műanyag, csavarral rögzíthető
- Bármely nyílászáró típusra felszerelhető (műanyag, alumínium, fa)
- Profilból egyedi alakzatok is elkészíthetők (háromszög, trapéz)
- Ajánlott maximális szélesség: 1800 mm  
Ajánlott maximális magasság: 1800 mm  
Ajánlott maximális felület: 3,24 m<sup>2</sup>

#### Felmérés:


Minimális szélességi méret meghatározása:  
 $X + 48 \text{ mm} = \text{gyártási méret}$

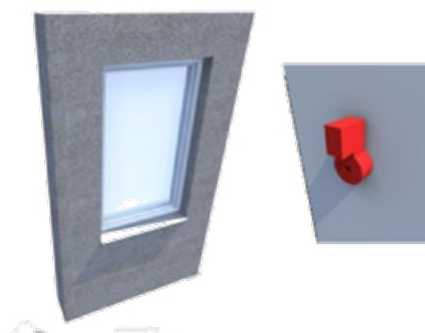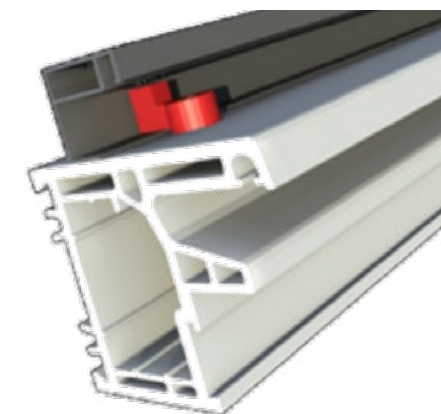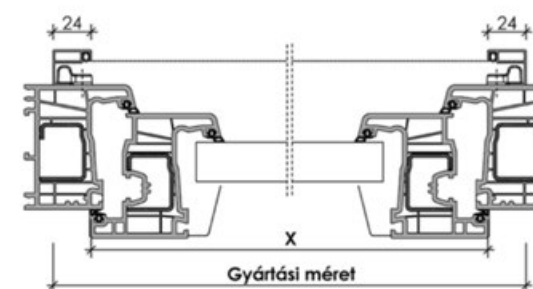

Csavarozza fel a rögzítő elemeket az ablakkeretre

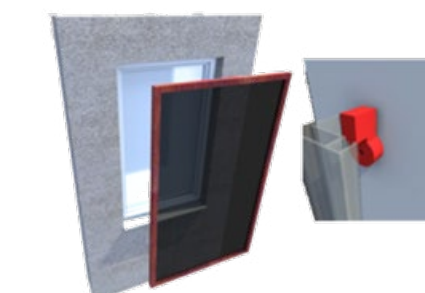

Majd helyezze fel a fix szúnyogháló keretet az ablakkeretre

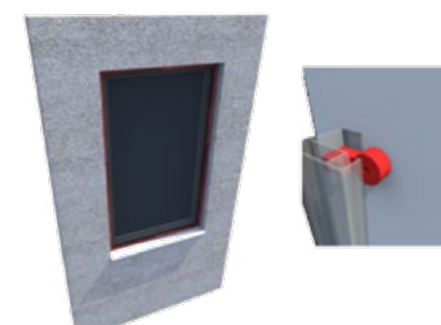

Végül fordítsa el 90°-kal a rögzítő elemeket



## Isso Fix szúnyogháló 60° és 90° peremmel


### Alkalmazás

Ablakok fix szúnyoghálóval történő ellátásának praktikus megoldása. A termék nagy előnye, hogy nem kell kívülről megközelíteni a nyílászárót (emelet), bentől is felszerelhető a nyílászáró külsejére. Akár meglévő redőny esetén is alkalmazható. Az elfordítható rögzítő klipszek segítségével bármikor egyszerűen le és felszerelhető. A keret külső oldalán a rögzítési pontok nem láthatóak.





### Műszaki jellemzők

- Keret:** extrudált alumínium profilból, a sarkoknál gérbe vágva
- Sarokelem:** műanyag rejtett sarok
- Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019)  
Bármely RAL színre színterezhető  
aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető  
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- Háló:** fekete vagy szürke színű, UV álló, üvegszálas
- Rögzítő klipsz:** elfordítható fém
- Műanyag nyílászárók ideális rendszere
- Ajánlott maximális szélesség: 1200 mm  
Ajánlott maximális magasság: 1200 mm  
Ajánlott maximális felület: 1,44 m<sup>2</sup>
- Telepítése csak ablakokra javasolt, ajtókra nem

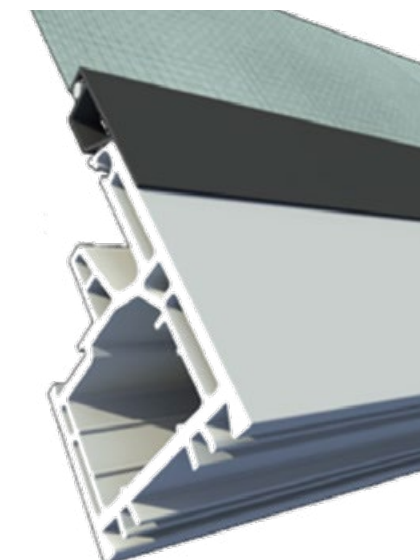


Rögzítő klipszek felszegecseklése

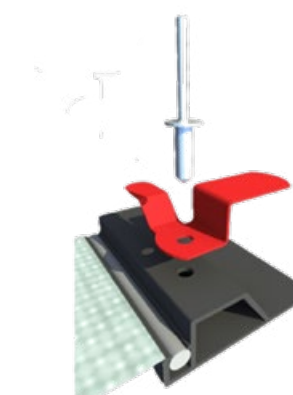


| Elfordítható klipszek méretei 60° és 90° peremmel |                 |                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| B                                                 | Klipsz + profil | 10 / 15 / 18 / 22 / 25 / 30 / 35 |

60° perem

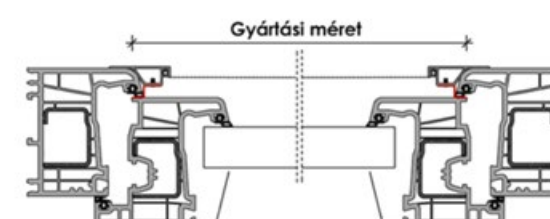

90° perem

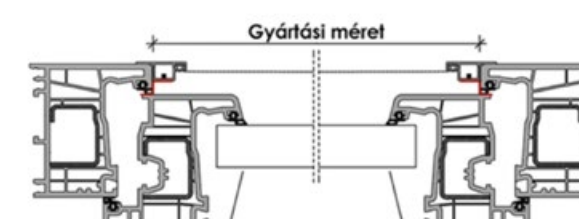




## Falcfix szúnyogháló

### Alkalmazás

Kis és normál méretű nyílászárók fix szúnyoghálójával történő ellátásának egyszerű megoldása. A termék nagy előnye a csavar nélküli szerelhetősége. A szúnyoghálót az ablakkeret falc részébe illesztve rögzítjük, míg a rögzítőfül megakadályozza a keret túlbillenését a nyílászáró keretén. Műanyag nyílászárók ideális fix szúnyogháló rendszere, mely belülről szerelve, emeletről függetlenül, gyorsan telepíthető.

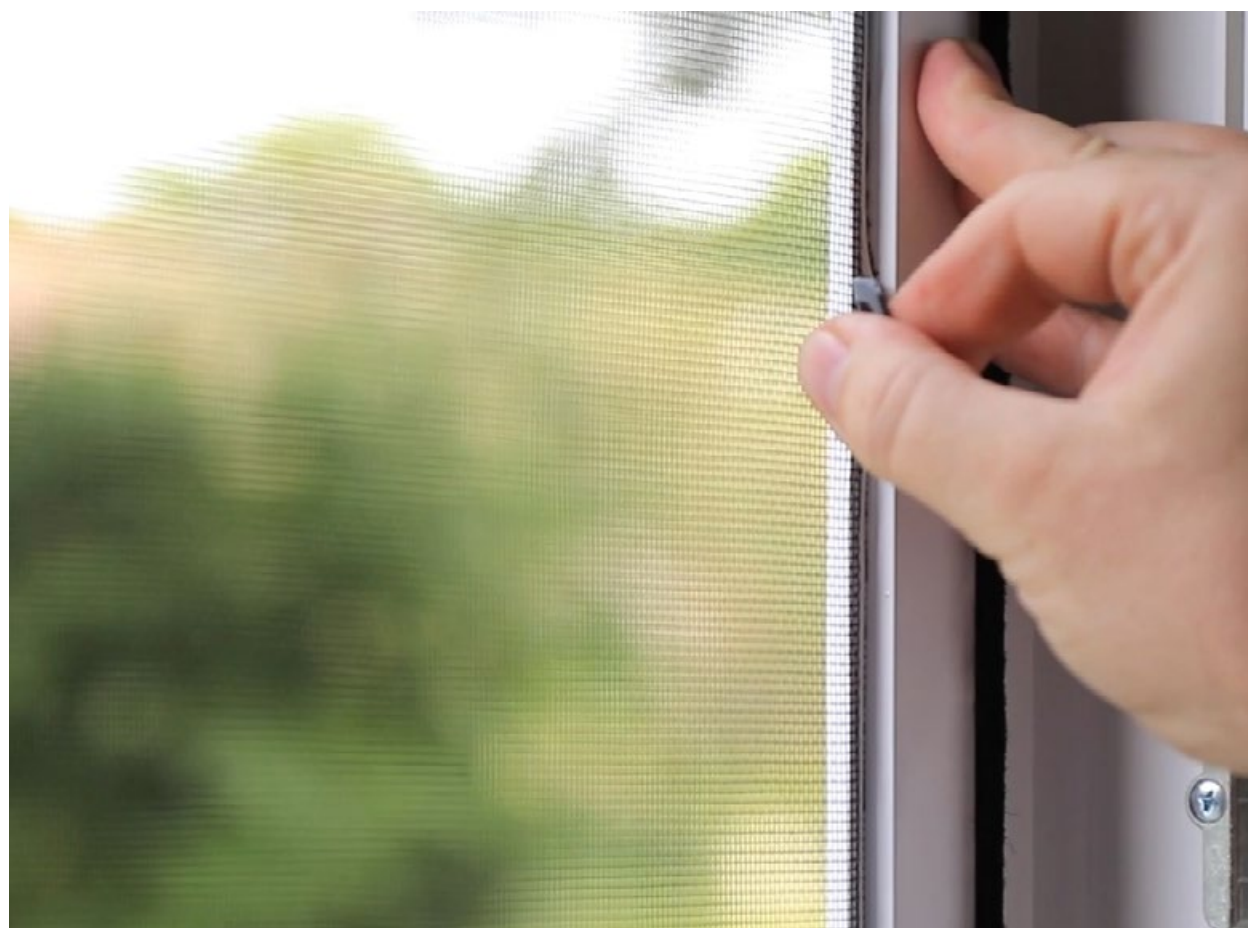

### Műszaki jellemzők

- **Keret:** 32 x 11 mm, a sarkoknál gérbe vágva
- **Sarokelem:** rejtett sarok
- **Alapszínek:** fehér (RAL 9016), barna (RAL 8019)  
Bármely RAL színre színterezhető  
Aranytölgy, dió, vagy antracit színű Renolit fólia bevonattal is rendelhető  
Egyedi Renolit fólia bevonat is rendelhető az Atenád színminta alapján
- **Háló:** fekete vagy szürke színű,  
UV álló, üvegszálas
- **Rögzítés:** csavar nélkül a nyílászáró falc részébe szorítható.
- Műanyag nyílászáró típusra ideális
- Ajánlott maximális szélesség: 1600 mm  
Ajánlott maximális magasság: 2200 mm  
Ajánlott maximális felület: 3,5 m<sup>2</sup>
- Telepítése csak ablakokra javasolt, ajtókra nem

### Felmérés

Méret meghatározása:

szélességi méret - 5 mm = gyártási méret

magassági méret - 5 mm = gyártási méret





*Keressen minket alábbi  
elérhetőségeink egyikén:*

**Atenád bemutatóterem:**

2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.

[marketing@atenad.hu](mailto:marketing@atenad.hu)

+36 27 547 670

[www.atenad.hu](http://www.atenad.hu)

**Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.**

Az Ön viszonteladó partnere:

# atenád<sup>®</sup>

[www.atenad.hu](http://www.atenad.hu)

**Atenád Árnyékolástechnikai Kft.**  
2120 Dunakeszi, Pallag u. 47.



Fix szűnyoghálók

