



KERTI ÉS TERASZÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK

HAZAI REFERENCIÁKKAL

ALUMÍNIUM LAMELLÁS ÉS FIX TETŐSZERKEZETEK



Innovációs teraszmodul, melynek alumínium lamellái nem csupán elforgathatók, de igény esetén teljesen el is húzhatók. Elérhető beépített oldalelemekkel vagy oszlop nélküli, AERO kivitelben.



Innovációs teraszmodul, vízszintes elrendezésű alumínium lamellákkal. Az integrált vízelvezető rendszernek köszönhetően az esőállóság is biztosított. Teljesen rejtetten beépíthető oldalelemekkel.



Alap kivitelű teraszárnyékoló, vízszintes elrendezésű alumínium lamellákkal. Az oldalelemek a szerkezetre építhetők, nem integrálhatók. Az integrált vízelvezető rendszer gondoskodik a szerkezet esőállóságáról.



Integrált vízelvezetéssel ellátott, vízszintes elrendezésű alumínium lamellás teraszárnyékoló, amely födémkivágásba süllyeszthető vagy meglévő szerkezetre ültethető.



Fix, kétrétegű tetőszervezettel ellátott pergola, integrált vízelvezetéssel. Erősíti a minimál épületek egységes összképét, stílusvilágát, ráadásul autóbeállóként is praktisan alkalmazható.



Meglévő szerkezetre építhető (ültethető vagy beépíthető), fix, kétrétegű tetőszervezettel ellátott árnyékoló, mely tartóoszlopok nélküli kivitelben kerül beépítésre, integrált vízelvezetéssel.

TEXTILANYAG & PONYVÁS ÁRNYÉKOLÓK



Teraszárnyékoló filigrán, minimál dizájnnal, víz- és szélálló vászonfedéssel. A „láthatatlan építészett” elvei alapján elegáns, légies megjelenéssel bír. Oldalelemek opcionálisan integrálhatók.



Alumínium pergola egyedi, vízszintesen dönthető textiltetővel és függőlegesen mozgatható árnyéktoldattal. A tető mozgatásával az alacsonyan érkező napsugarak ellen is védekezhetünk.



Elegáns, összegyűjthető ponyvás pergola, kiemelt szélállósággal, mely ideális nagy felületek árnyékolására. A szerkezet opcionálisan oldalelemekkel kiegészíthető.



Baldachin-szerű gyűjtéssel rendelkező, ponyvás tetőszervezettel ellátott pergola. A helyes szögek megtartásának köszönhetően jól illeszkedik a modern építészethez.



Filigrán szerkezetű, ellenfeszített textiltetővel felszerelt ponyvás pergola, melyet elsősorban családi házak teraszárnyékolására fejlesztettek ki. Akár nagy felületekre is.




Elegáns, modern kialakítású ponyvás pergola, strapabíró alumínium szerkezettel. Meglévő szerkezetre ráültethető vagy födémkivágásba süllyeszthető.



SKYE® ÉS AERO SKYE®

Innovatív, moduláris, vízmentesen
zárható/nyitható kerti- vagy
teraszárnyékoló, elforgatható és
összegyűjthető alumínium lamellákkal.

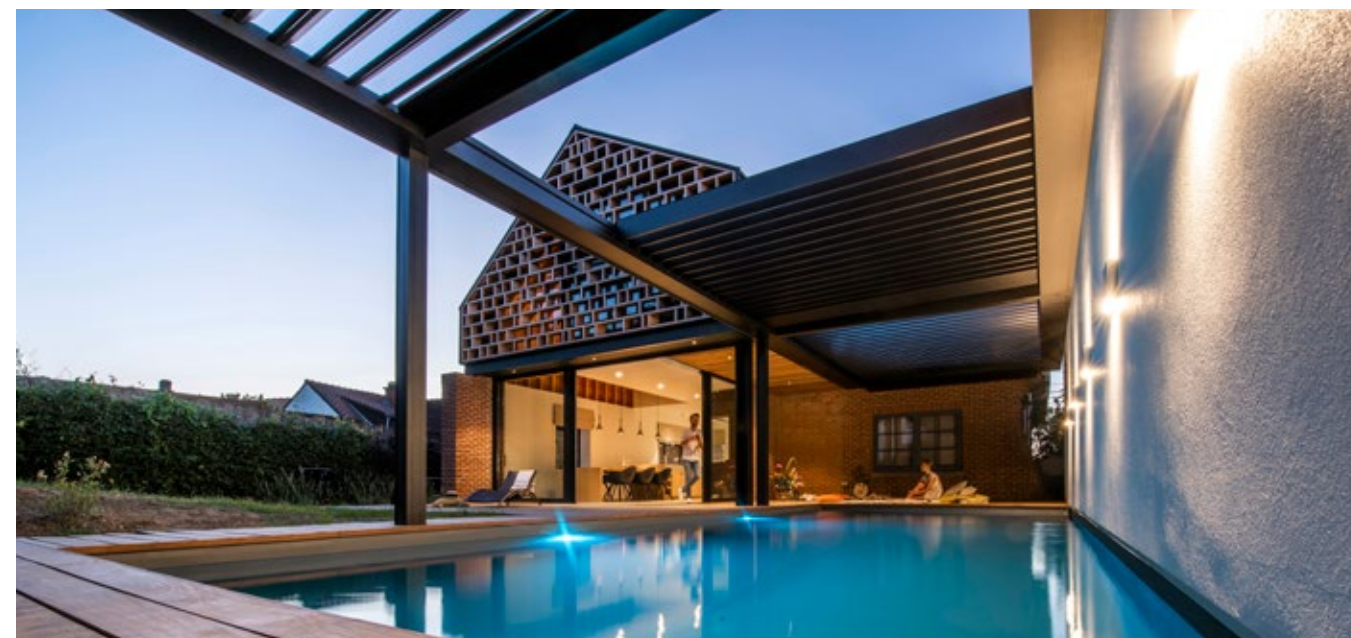

Az egyik legkülönlegesebb Renson pergola.

Az elforgatható és elhúzható alumínium lamellákkal felszerelt Skye lehetővé teszi a beengedett napfény mértékének maximális szabályozását. A lamellák úgy lettek megtervezve, hogy azok -az integrált vízelvezető rendszer segítségével- könnyedén elvezethessék a csapadékot. Mindennemű rögzítési megoldás, kábelezés integrált módon kerül beépítésre, így a szabad szem előtt rejtve marad. A lamellákat, tartóoszlopokat, gerendákat LED világítással egészíthetjük ki. A pavilont fűtéssel és hangszórókkal is elláthatjuk a maximális kényelem érdekében. Szélálló tolószalugáterekkel, illetve eltolható vagy lapozható üvegpanelekkal a szerkezet egész évben kihasználható.



*Szabadalmaztatott S-DRIVE technológia
a lamellák megbízható működéséért.*



**Nyitható tetejű teraszárnyékoló,
alumínium lamellákkal.**



Szélálló Fixscreen-ekkel,
eltolható üvegpanelelkel,
tolószalugáterekkel, illetve
ezek kombinációival ajánljuk.




CAMARGUE®

Innovációs teraszmodul,
vízszintes elrendezésű,
elforgatható alumínium
lamellákkal.

Élje stílusosan mindennapjait és hozza ki a legtöbbet otthona külső élettereiből! A kortalan dizájnnak és a variációk széles tárházának köszönhetően, Ön személyre szabottan variálhatja Camargue árnyékolóját.

Minden oldalelem, kiegészítő extra, és egyéb alkatrész rejtett, integrált módon kerül beépítésre. A profilok esztétikus összeillesztése, az elektromos kábelek praktikus elrejtése, valamint az oszlopok padlón való rögzítése is letisztult megoldást eredményez.


A vízelvezetés az oszlopokon belül található integrált csatornákon keresztül történik és eső után, a lamellák nyitáskor is hatékony védelmet biztosít. A szerkezet igény szerint bővíthető mind a Pivot, mind a Span oldal mentén. Kétféle beépítési módra van lehetőség: Szabadon álló vagy homlokzathoz rögzített kivitelben választható az árnyékoló.

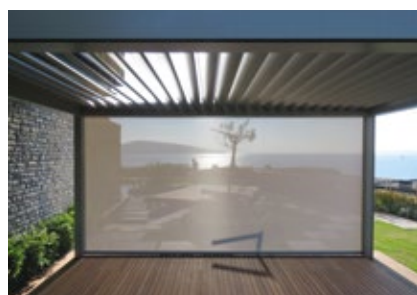



ALGARVE®

Egyszerű, praktikus
kerti- és teraszárnyékoló,
elforgatható lamellákkal.

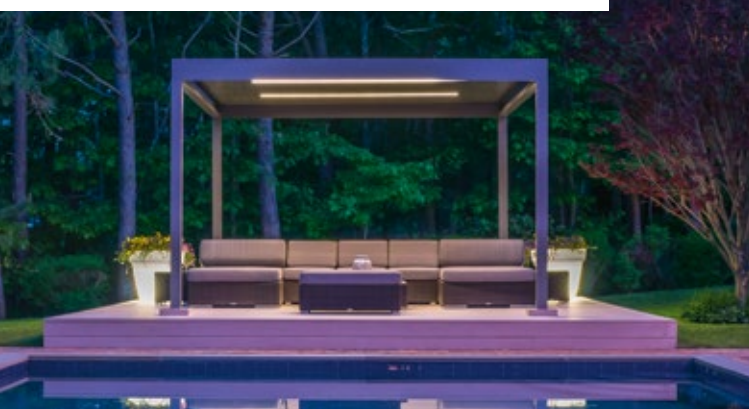

Szabadon álló kivitel

Egyszerű és praktikus teraszárnyékoló, 150°-ban elforgatható lamellákkal, melyek biztosítják a kívánt szellőzést és árnyékolást. Zárt állásban a lamellák -normál mennyiségű csapadék esetén- teljesen esőállóak. Az esővíz az oszlopokon keresztül kerül elvezetésre.

Homlokzathoz rögzített kivitel

Az elegáns megjelenésnek, precíz tervezésnek és nagy színválasztéknak köszönhetően, az Algarve rendszerek mindenféle építészeti stílushoz alkalmazkodnak, legyen az klasszikus vagy modern.


Algarve Classic Line



Sorolt kivitel




1. számú beépítés
– Szabadon álló

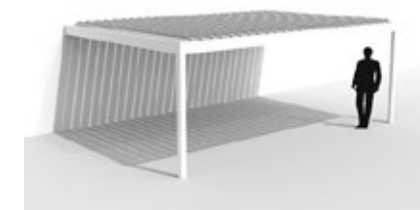

2. számú beépítés
– Falhoz csatlakoztatott



Megnövelt árnyékolótér, oszlopokon való túlnyúlás

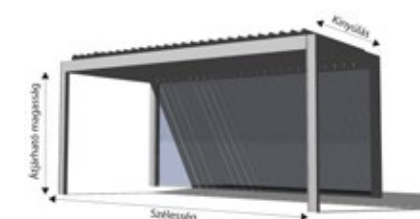


Bővíthető! Az Algarve két mező sorolásával is beépíthető. Az oldalak mezőnként 6*6,05m lehetnek köbeeső oszlopok nélkül, így Ön megőrizheti a zavartalan kilátást.



Falhoz rögzített kivitel



Stílusos és praktikus megoldás
épületei bővítésére.

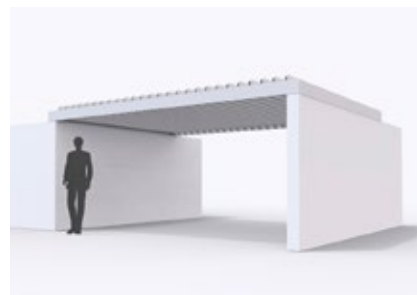

ALGARVE AERO BEÉPÍTETT®

Oszlop nélküli, elforgatható
lamellás tetőszerkezet.




ALGARVE AERO RÁÜLTETETT®

Oszlop nélküli, elforgatható
lamellás tetőszerkezet.



Az Algarve Aero egy önálló, lamellás tetőszerkezet, melyet egy meglévő szerkezetre ráültethetünk vagy födémki-vágásba süllyeszthetünk. Ezzel az egyedileg fejlesztett lamellás tetőrendszerrel szükségyszerűen szabályozhatjuk a beáramló fény mennyiségét, miközben tökéletesen vízálló megoldást választunk. Az integrált vízvezető rendszer zárt állapotban elvezeti az esővizet, a sarkok felé irányítja, nem okoz beázást, akkor sem, ha esőzés után kinyílnak a lamellák. A lamellák mozgatása távirányítóval vagy telefonunkkal működtethető, így pillanatok alatt komfortos atmoszférát biztosíthatunk teraszunkra, ideális fényviszonyokkal és szellőzéssel.

Az extrudált alumínium lamellák 150°-os forgásra képesek, így biztosítják Önnek a fényerősség, illetve a szellőztetés szabályozásának szabadságát.

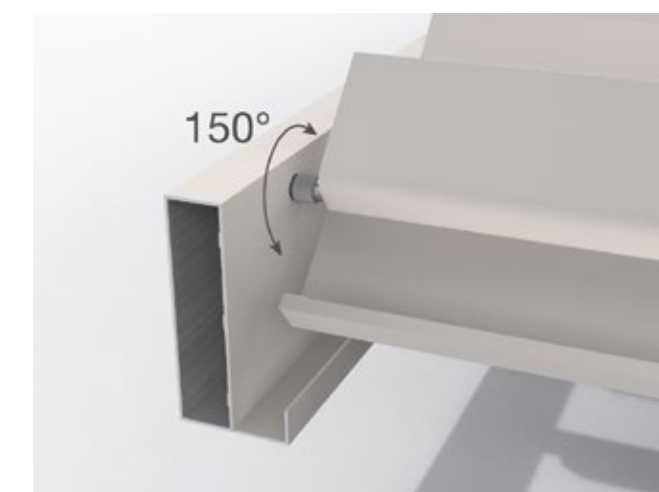



Lamellás Algarve-val kombinált Dual kivitel.

ALGARVE CANVAS®


Fix, kétrétegű tetővel
rendelkező Algarve szerkezet.



Az alsó, elegáns feszített textilréteg adja a tetőszerkezet esztétikus megjelenését, míg a felső trapézlemez viseli a terhelést, elvezeti a vizet, véd az időjárástól és szabályozza a páralecsapódást.



A vízelvezetés az oszlopokba integrált rendszeren keresztül történik.

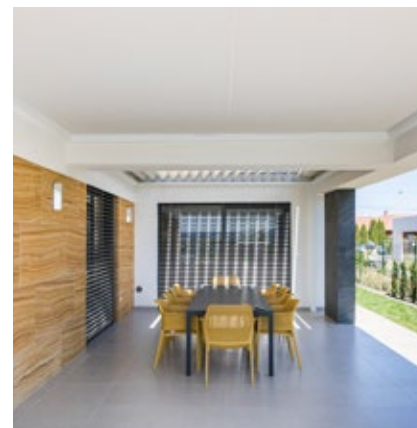

Az Algarve Canvas a minimál stílusú épületek megjelenéséhez igazodó, fix tetővel rendelkező árnyékoló-rendszer. Modern, letisztult formavilágával leginkább az épület összképét, stílusvilágát hivatott egységessé tenni, így ki-tűnően alkalmazható akár gépjár-műbeállónak is.

A megfelelően méretezett alumí-nium profilok és a fixen elhelyezett tra-pézlemez fedés biztosítja az időjárás viszontagságainak ellenálló masszív keretszerkezetet, míg a gerendák alatti, zip-rendszerrel rögzített tex-til burkolat felel a légies, letisztult megjelenésért. A szerkezet integrált vízelvezetéssel rendelkezik.

A Canvas® fix tetőszerkezete -Dual kivitelben- szabadon kombinálható az Algarve® elforgatható lamellás pergola rendszerével, így mindkét árnyékoló típus előnyeit élvezhetjük egy szerkezeten belül.

A szerkezetbe integrálható, igény szerint kombinálható kiegészítő elemek (oszlopokba, lamellákba és gerendákba integrálható LED világít-ás, fűtőpanelek, hangszórók, stb.) további komfortot teremtenek ár-nyékolónk alatt.

A Canvas® rendszer elérhető oszlo-pok nélküli kivitelben is, mely meglé-vő szerkezetekhez építhető. (Algarve Aero Canvas®)



ALGARVE AERO CANVAS®

Tartóoszlopok nélküli kivitel.



A Lapure® rendszerekhez kétféle oszloptípus áll rendelkezésre

1. Tartóoszlop végpozíciójáig érő tetőszerkezet




A vízelvezetés az oldalsó esővízelvezető csatornákon ill. az oszlopokon keresztül történik. Még félig nyitott állapotban is tökéletes a vízelvezetés.

1. típus



Maximális teraszárnyékolás érhető el. Ez elegendő árnyékot biztosít még alacsony szögű napállásnál is (pl. nyugati tájolású teraszok). Az esővíz a gerendaprofilok végén kerül elvezetésre.

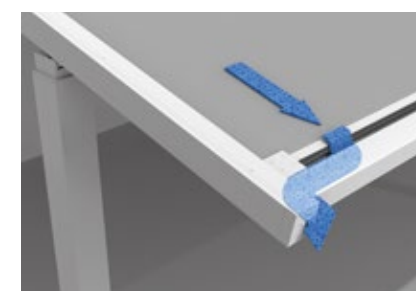

2. típus

Kapcsolt szerkezet mindkét típusból rendelhető, ahol nagy területek lefedésére, valamint kettő, vagy több tetőszerkezet tökéletes kapcsolására van szükség [csak egy oszlop csatlakozik].




Zárt állásban a Lapure® védelmet biztosít a nap sugaraival, széllel, és az esővel szemben.



Nyitott állásban, zavaró elemek nélkül élvezheti a napsütést és a szabad kilátást.

A Lapure® homlokzathoz rögzített kivitelben érhető el.

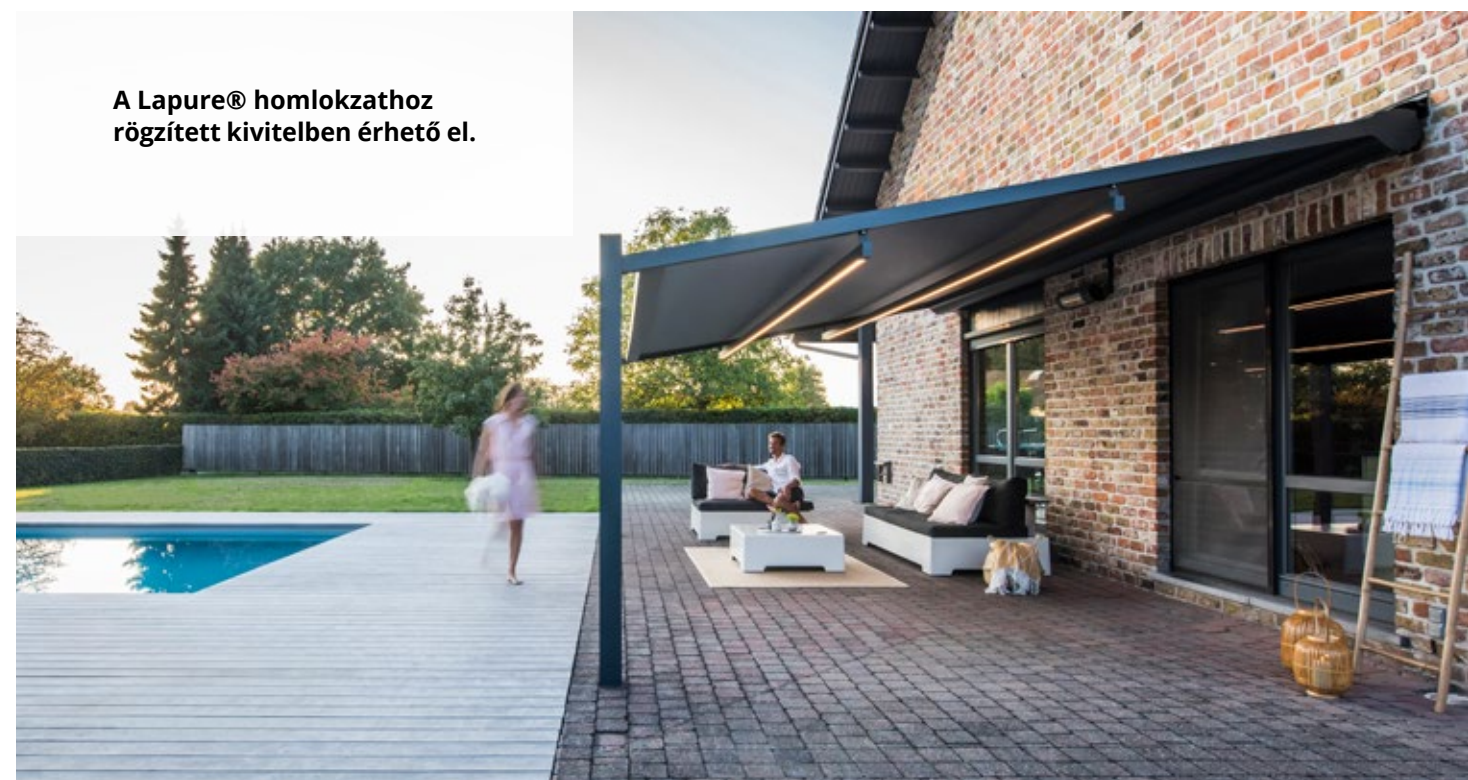

Ez a vízszintesen dönthető árnyékoló a rá merőlegesen mozgó textillel együtt kivételes árnyékolási lehetőséget kínál.


A két árnyékoló egymástól függetlenül mozgatható, így az árnyékoló beállítását a napsütésnek megfelelően szabályozhatjuk. A tető igény esetén akár teljesen kinyitható, nincsenek zavaró elemek, így nyugodtan élvezhetjük a napsütést árnyékolónk alatt is. Ez az egyedülálló tetőszerkezet a tetőtextil teljes ledöntése esetén akár esőben is megfelelő védelmet nyújt az alatta tartózkodóknak.

Szélesség: max. 6000 mm
(sorolható)

Kinyúlás: max. 4500 mm
(ejtés max. 800 mm)

Magasság: max. 3000 mm

Megjegyzés: A maximális szélesség nem lehetséges a maximális kinyúlással:
6000x4000 mm VAGY 5500x4500 mm
valósítható meg.

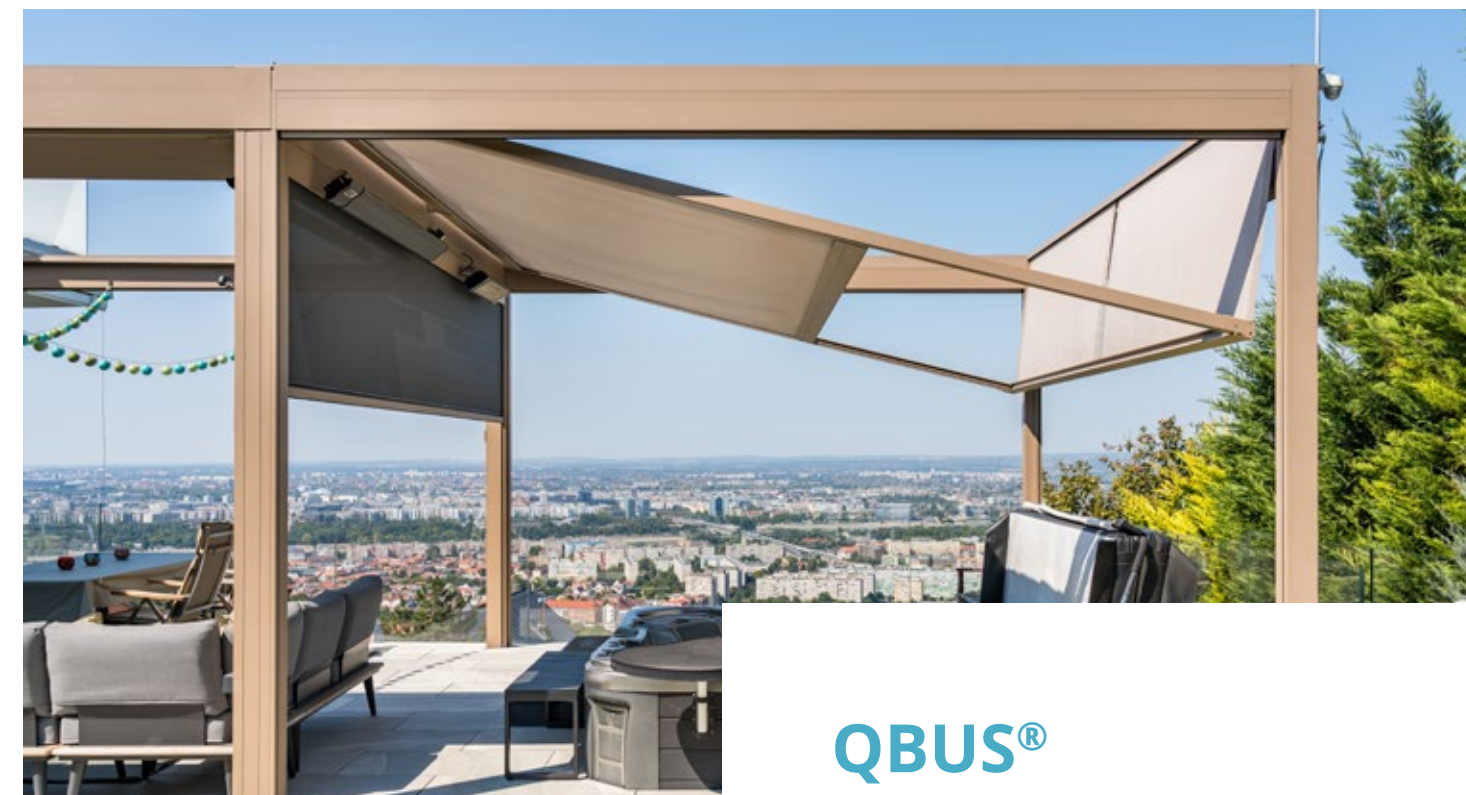

QBUS®

**Különleges alumínium pergola,
vízszintesen dönthető textiltetővel
és függőleges árnyéktoldattal,
melyek egymástól függetlenül
mozgathatók.**



**Telepítési lehetőségek:
Szabadon álló vagy falhoz rögzített kivitel.
Mindkét típus sorolható.**

ELEGANCY®

Korszerű, baldachinszerű gyűjtéssel rendelkező ponyvás pergola, integrált vízelvezetéssel. Eleganciája ötvözi az



Ez a népszerű, begyűjthető ponyvás teraszárnyékoló kiemelt szélállósággal bír (nyitott állapotban akár 120 km/h).

Különösen nagy felületek árnyékolására is alkalmazható (13,5x6 m), ennek köszönhetően az otthoni alkalmazáson túl, tökéletes vendéglátóipari egységek rendezvényeihez, elegáns éttermi teraszokhoz, vagy hotelek kerthelyiségébe is. A rejtett, integrált vízelvezető rendszer közvetlenül az oszlopokba vezet a ponyváról az esővizet.

Üvegtolópanelek a zavartalan kilátásért és komfortért.



Oldalzárási megoldásaival (zip-es textil, üvegtolópanelek) és kiegészítőivel (fűtőmodul, led világítás) ideális védelmet, komfortot nyújt teraszunk alatt kora tavasztól késő őszig.



A Flat pergolát előszeretettel alkalmazzák vendéglátóegységek kerthelyiségeiben is.


Baldachin-szerű gyűjtéssel rendelkező, ponyvás pergola, melyet elsősorban a modern építészet kedvelőinek ajánlunk. A vízszintes gerendaelrendezésnek köszönhetően jól illeszkedik a modern épületekhez. Integrált vízelvezető rendszerrel felszerelt. A Flat szerkezetre jellemző a vizuális könnyedség és egyszerűség, ugyanakkor a pergola szerkezet kifejezetten stabil és szilárd, valamint rendkívül jól ellenáll az időjárás változásainak. A lamellás pergolák árához képest kedvező pergola ár-érték aránnyal.

Ez a hosszú élettartamú, alumínium szerkezetű pergola időjárásálló kivitelben készül, erős szélterhelésre tervezve, akár 120 km/h szélállósággal. Oldalelemként választható textilárnyékoló vagy üvegpanel, a textil UV-álló, és ZIP-es kivitelben is elérhető. A rendszer teljesen automatizálható, integrált vízelvezetéssel rendelkezik, és moduláris felépítése lehetővé teszi többmezős megoldások kialakítását is. A szerkezet bármilyen RAL színben vagy fa hatású felülettel rendelhető, így jól illeszthető a környezetéhez.



FLAT®

Modern, baldachines gyűjtésű, ponyvás pergola, vízszintes gerendaelrendezéssel és integrált vízelvezetéssel. Stabil, időjárásálló szerkezettel, vizuálisan letisztult megjelenéssel.

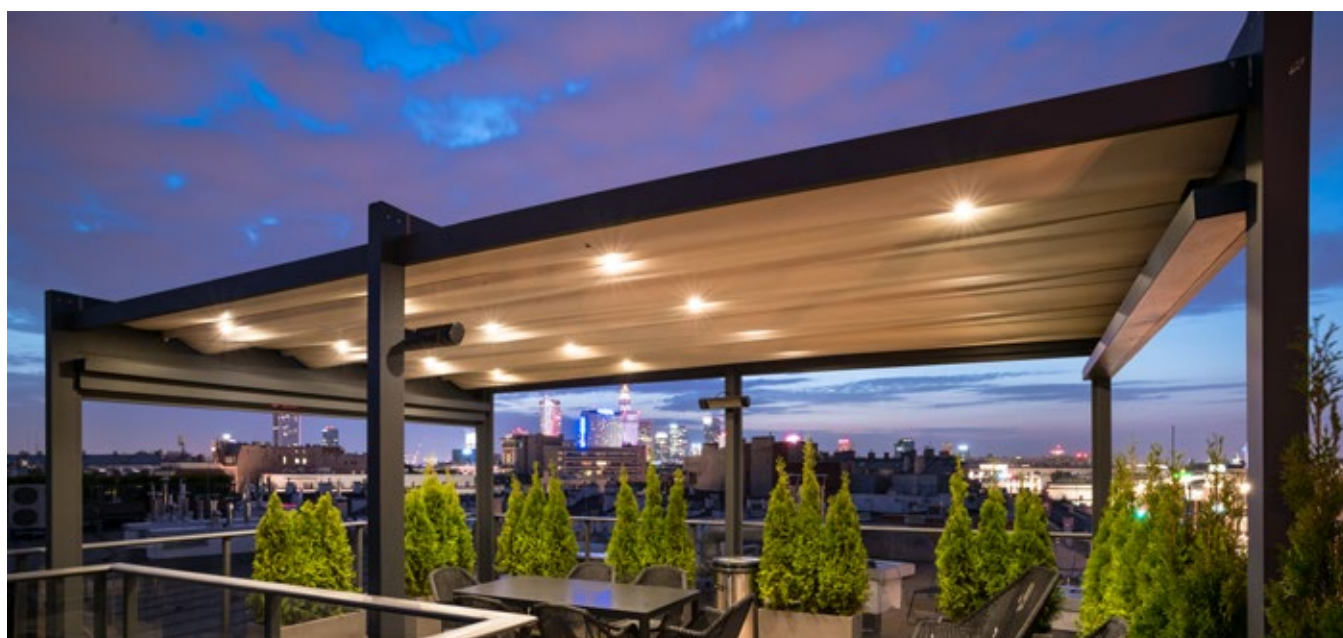



Családi házak teraszárnyékolására.

Betekerhető, ellenfeszített textillel rendelkező, homlokzathoz rögzíthető vászontetős pergola-rendszerek, melyek szállodák, éttermek vagy magánházak nagy felületű teraszainak ideális árnyékolói.

A teraszárnyékoló textilfeszítő rendszere biztosítja a szövet mindenkori optimális feszességét. Ha a tetőszervezet elegendő dőlésszöggel rendelkezik, akkor mérsékelt esővédelmet is biztosít. Opcionálisan a textil ZIP rögzítéssel is kérhető, így nem alakul ki fényrés a vezetősínek és a textil között. A lamellás pergola árak szintjéhez képest kiváló ár-érték aránnyal érhetők el.



FLAT AERO®

Modern, baldachines gyűjtésű ponyvás pergola, vízszintes gerenda elrendezéssel. Meglévő szerkezetre ráültethető vagy födémkivágásba süllyeszthető.




P350® ÉS P550®

Betekerhető textillel ellátott, homlokzathoz rögzíthető vászontetős pergola.

A Flat Aero kifejezetten meglévő szerkezethez történő illesztésre lett tervezve: festett acél konzolokra és tartóelemekre épül, ezzel minimális beavatkozással illeszkedhet meglévő tető- vagy homlokzati struktúrákhoz.

Letisztult, kortárs megjelenésével és kifinomult szerkezeti kialakításával harmonikusan illeszkedik bármilyen építészeti környezetbe. Választható színpalettája és integrált LED világítása tovább fokozza a szerkezet építészeti értékét, nappal és sötétedés után egyaránt.

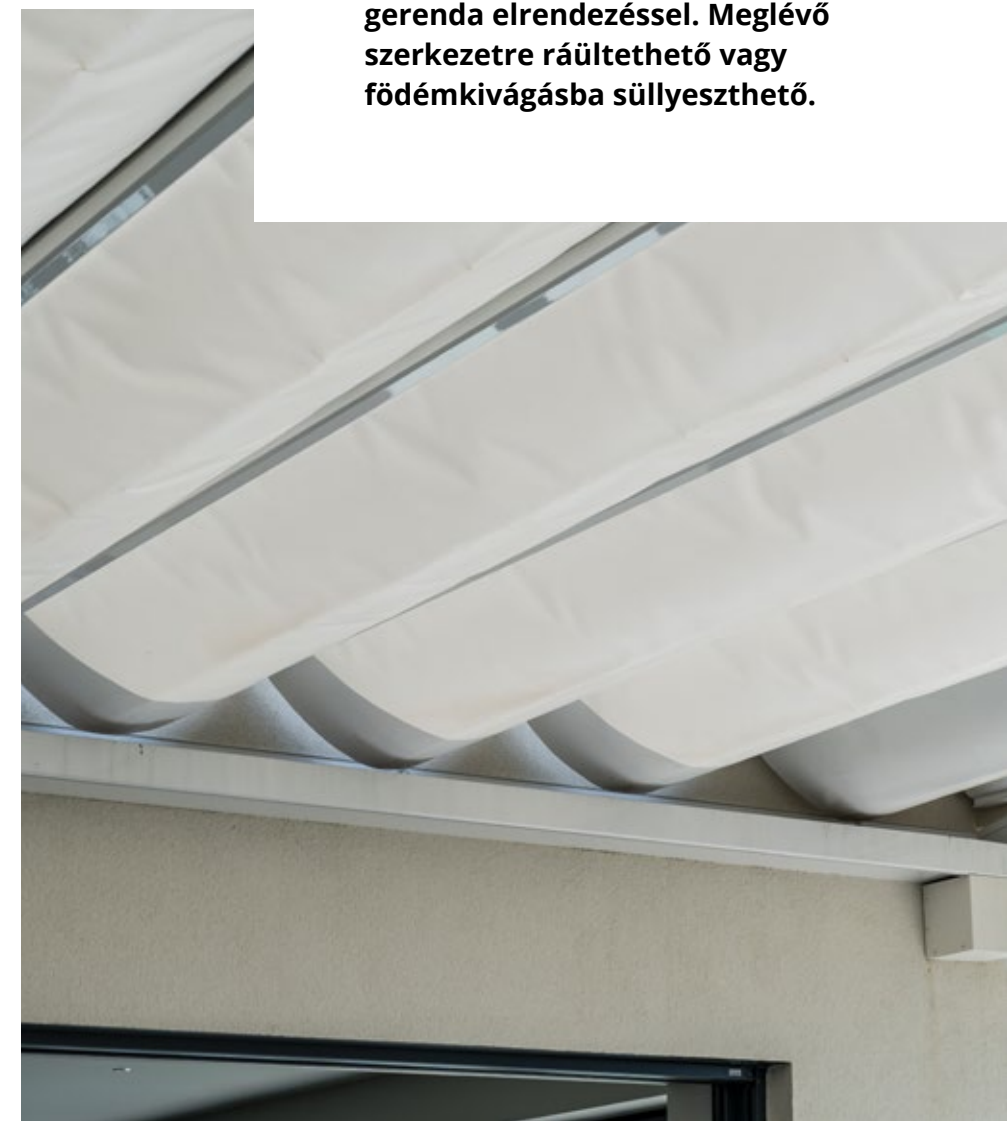

REFERENCIÁK ITTHONRÓL



Algarve Aero - Budapest



Algarve Aero - Budapest, Robinson Étterem



Flat - Badacsonyörs, Folly Arborétum



Camargue - Tihany



Lapure - Fonyódliget



Algarve - Budapest, Haris Park




Camargue - Göd



Algarve Aero - Szántód



Camargue - Göd

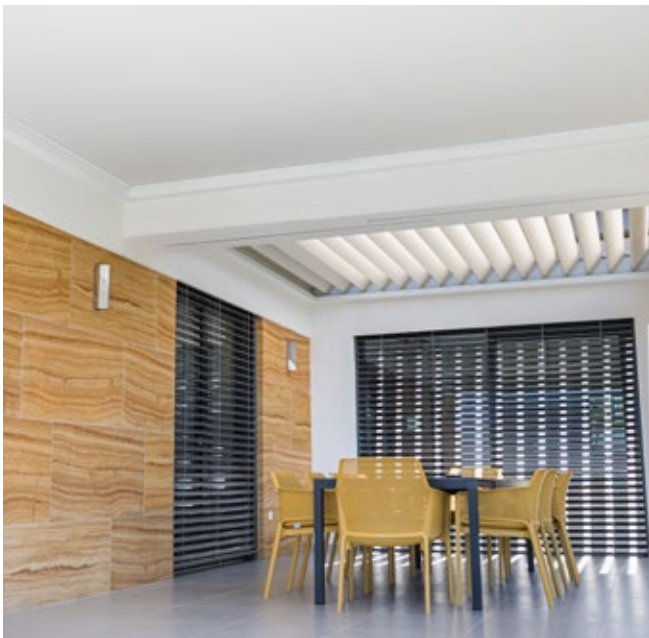

Algarve Aero és Aero Canvas - Szada




Qbus - Budapest (Év Kertje 2023)



Camargue - Dunakeszi



Elegancy - Balatonfüred

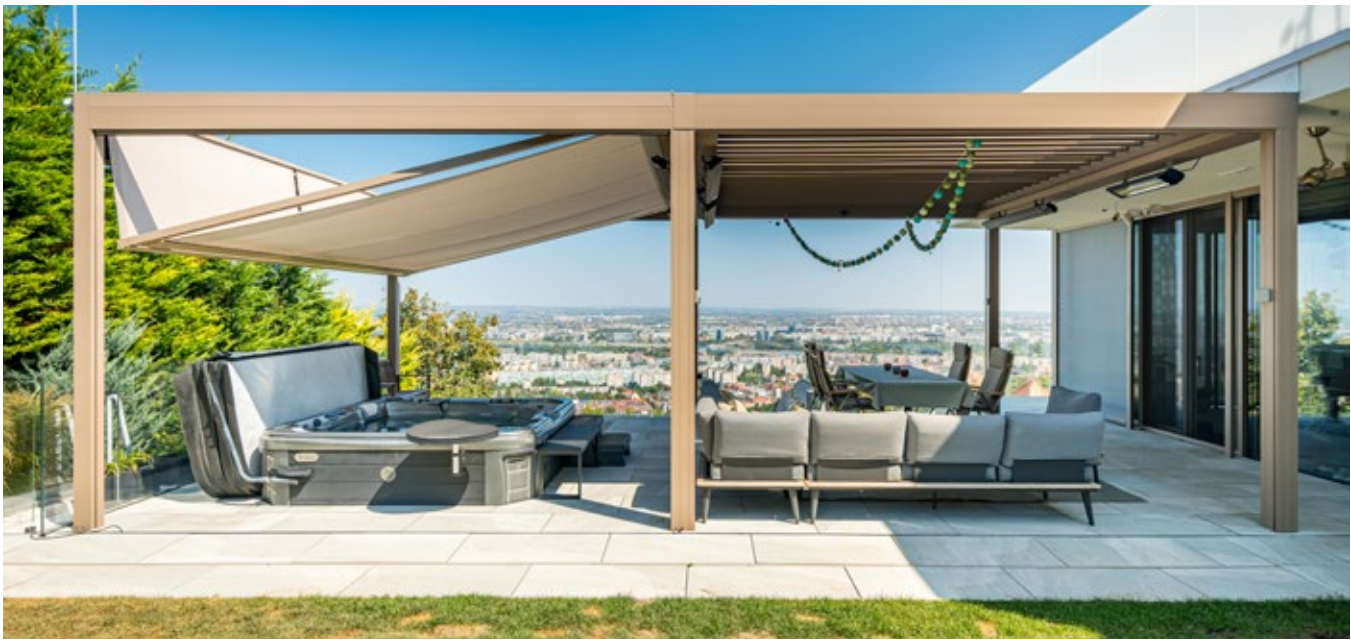

Qbus és Skye - Budapest

IDŐJÁRÁSÁLLÓ


A kínálatunkban megtalálható pergolák többsége szél- és esőálló, zárható rendszer. A feltüntetett értékek alapos tesztek alapján kerülnek meghatározásra, mesterséges szélcsatornák, öntözőrendszerek és statikai terheléspróbák segítségével.

A Camargue® rendszerek képesek 180 mm/óra intenzitású csapadékot elvezetni. Ilyen intenzitású csapadékozás Belgiumban 15 évente egyszer fordul elő. A Camargue® és az Algarve® rendszerek tetőlamellái hőterhelésre is méretezve és tesztelve vannak.


IDŐTÁLLÓ ÁRNYÉKOLÁS

Az alapanyagok kopásállósága, valamint extrém hőingadozás-tűrőképessége kiváló. Legyen az alumínium, üveg, fa, vagy a különböző árnyékoló anyagok – mind strapabíró, felhasználóbarát anyagból kerülnek legyártásra. A Lapure® teraszárnyékoló, vízálló, áttetsző Fixscreen® technológiával kombinált textilárnyékolói biztosítják az esővíz elvezetését, rejtett vízelvezető csatornákon keresztül. A textil még félig nyitott állapotban is biztosítja az esővíz biztonságos elvezetését.




A Camargue®, Algarve®, Skye® és Algarve Aero® tetőszerkezetükben forgatható lamellákkal beépített, teraszárnyékoló rendszerek. Ezek a szabadalmazott lamellák olyan forradalmian új technológiával készülnek, hogy még félig nyitott állapotban is biztosítják az esővíz maximális elvezetését. Az Algarve® rendszerek képesek 144 mm/óra, egyedi esetben akár 180 mm/óra intenzitású csapadékot elvezetni.

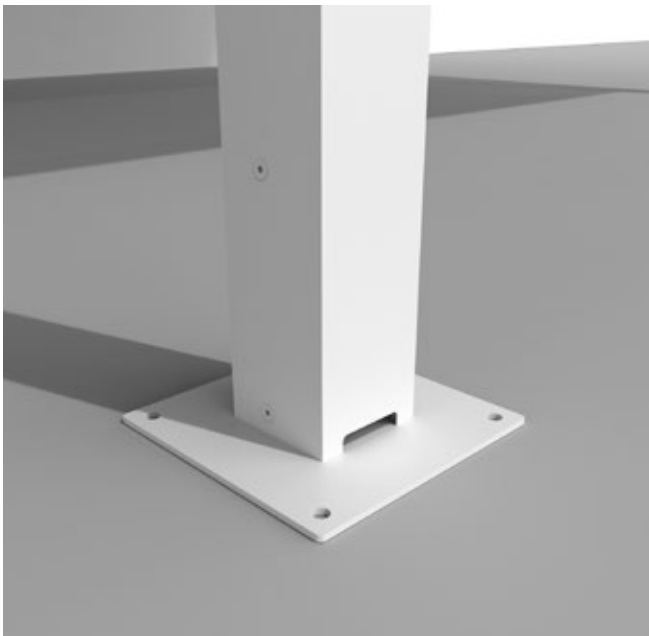

Alsó kivezetés

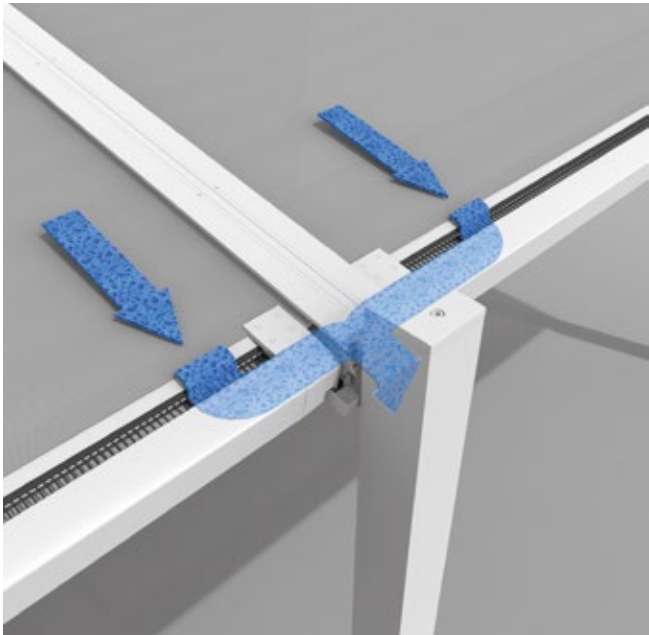

Integrált vízelvezetés

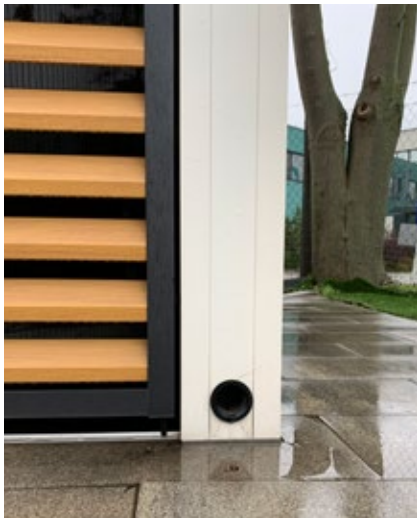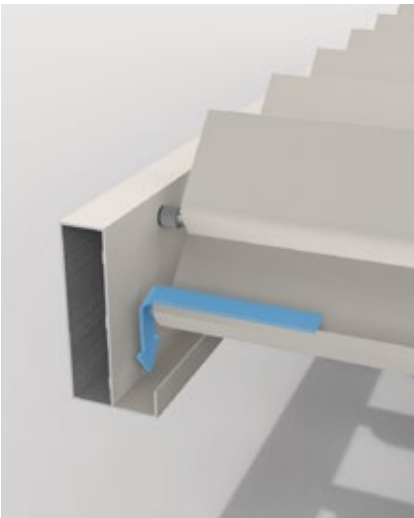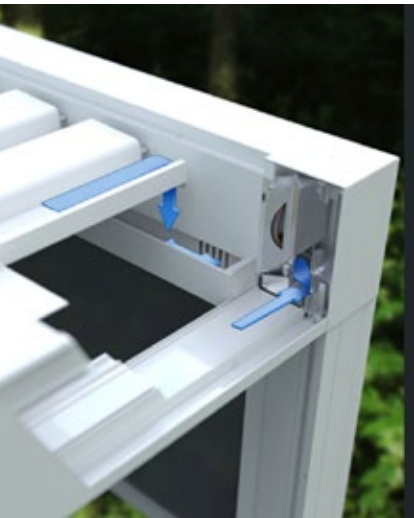

VARIÁLJA KEDVÉRE ÁRNYÉKOLÓJÁT!

Típustól függően árnyékolónkhoz számos kiegészítő elem integrálható, melyek akár kombinálhatók is.



A leengedett, motorikus Fixscreen® igazán szélvédett kuckót teremt. A részben áttetsző textilnek, illetve a "Crystal® ablakoknak" köszönhetően, Ön nem veszít kertjének kilátásából sem. A csúsztatható üvegfalak a szélálló Fixscreen® árnyékolóval kombinálva, tökéletes oldalzárást biztosítanak.

Az eltolható alumínium zsalugáterek elegáns megoldást kínálnak. Mivel mind a keret, mind a lamellák alumíniumból készülnek, így a tolópanelek karbantartási igénye minimális. A Linius fal kitűnő dekorelem és oldalfal lehet. Kültéri függönnyel otthonosabbá tehetjük árnyékolónk hangulatát.



OLDALELEMEK

Integrált, zippzáras rendszerű Fixscreen® textilárnyékoló	30
Szerkezetre szerelt, zippzáras rendszerű Fixscreen® textilárnyékoló	30
Crystal® ablak Fixscreen® árnyékolóhoz	30
Lineo Fix lamella	30
Linus® fal	31
Üveg tolópanel, üvegajtó és lapozható üvegfal	31
Tolópanelek	32
Tolójátók	33

KIEGÉSZÍTŐK / EXTRÁK

Wooddesign és Egyedi design	33
Világítás	34
Fűtés és zene	35
Lineo® Luce - Áttetsző lamellák	35
Rensonscreen® vízálló textiltető	36

KIEGÉSZÍTŐK / EXTRÁK OLDALEMEK


FIXSCREEN® TEXTILÁRNYÉKOLÓK

Nagyon széles teraszok esetén a zippes Fixscreen® oldalárnyékolókkal bővíthető Camargue®, Skye®, Algarve® és Algarve Canvas® illetve Lapure® teraszárnyékoló típusok jelentenek megoldást. A szerkezetbe teljesen integrált, függőleges mozgású textilárnyékoló beépítésével, zárt állapotban, tökéletesen megoldható az oldalsó árnyékolás, a betekintés elleni védelem és a szúnyogháló funkció is együttesen. A zippes rendszernek köszönhetően árnyékolónk nem zörög, nem szakad. Algarve® teraszárnyékoló esetén a Fixscreen® a szerkezetre építve, nem integrált módon kerülhet beépítésre. Számos textilcsalád közül választhatunk stílusnak megfelelően, igényeink szerint szabályozhatjuk a teraszunkra beengedett fény mennyiségét és a beláthatóságot. Fixscreen® árnyékolónkat kombinálhatjuk kültéri függönnyel vagy üvegpáncellekkel is vagy mindhárom oldalelemmel együtt.




CRYSTAL® ABLAK

Az oldaltextilek kérhetők áttetsző Crystal ablakkal is, a zavartalan kilátásért. A Crystal ablak egy olyan PVC alapú műanyag ablak, amelyet Fixscreen textilárnyékolókba integrálnak. Ezek az ablakok lehetővé teszik a napfény beengedését a textilárnyékoló által védett helyiségbe, illetve szabad kilátást biztosítanak a környezetbe az ott tartózkodók számára.

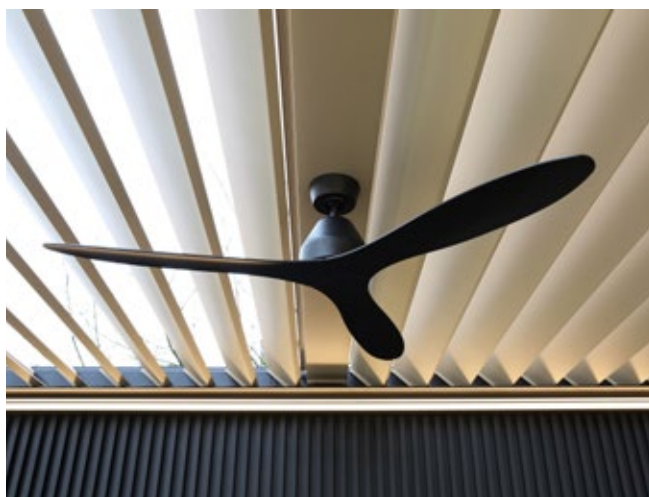

LINEO FIX

A Lineo Fix egy fix, nem állítható lamella, amely a Camargue®, Skye®, Algarve vagy Aero pergolák tetőszerkezetébe illeszthető a mozgatható lamellák helyett. Ez a letisztult és praktikus megoldás lehetőséget ad arra, hogy különféle kültéri eszközöket – például világítást, ventilátort, fűtőtestet vagy akár projektort – diszkréten és funkcionálisan helyezzünk el a szerkezeten belül, pontosan ott, ahol a legnagyobb szükség van rá: például egy étkezőasztal vagy pihenősarok felett.

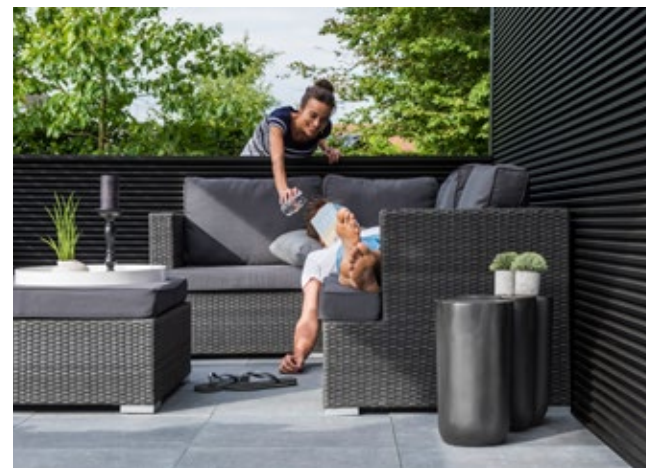

ÜVEG TOLÓPANEL, ÜVEGAJTÓ ÉS LAPOZHATÓ ÜVEGFAL

Camargue®, Skye®, Algarve® és Algarve Canvas® rendszerek teljesen átlátszó üvegfalai még elegánsabbá teszik szerkezetünket. Az üveg paneleknek köszönhetően, Ön tökéletes szél elleni védelmet élvezhet, miközben a kilátás teljes szabadságáról sem kell lemondania. Az üvegpáncellek kiegészíthetők integrált Fixscreen® árnyékolóval vagy az ún. Kultéri függönnyel is.



LINIUS®

Folyamatos, szellőző lamellákból álló dekorfal

Algarve®, Algarve Canvas®, Camargue® és Skye® árnyékolókhoz integrálható elválasztó fal és dekorelem. A rögzített Linius® fal egyoldali vagy kétoldali megoldással választható. A kétoldalas fal hangszigetelést is lehetővé tesz, így a szabadban egy pihenő sarkot tudunk kialakítani, ahol csendben élvezhetjük a természet hangját, relaxálhatunk. A fal magassága is választható. Építhetjük akár a teraszrendszer teljes magasságáig, vagy akár egy általunk választott magasságban. Utóbbi előnyös például hotelek, vendéglátóegységek teraszára korlát funkcióként alkalmazva, ahol balkonmagasságig szeretnénk zárni a teraszt.

- Tökéletes illeszkedés,
- láthatatlan csatlakozás,
- zavaró hézagok nélkül.




KIEGÉSZÍTŐK / EXTRÁK

TOLÓPANELEK



TOLÓPANELEK

Atenáád tolószalugáter: fix vagy mozgatható lamellákkal
Loggiawood: fa lamellák [WR cédrus]
Loggiascreen 4FIX: textil panelek [üvegszálás]
Loggiaalu: alumínium lamellák

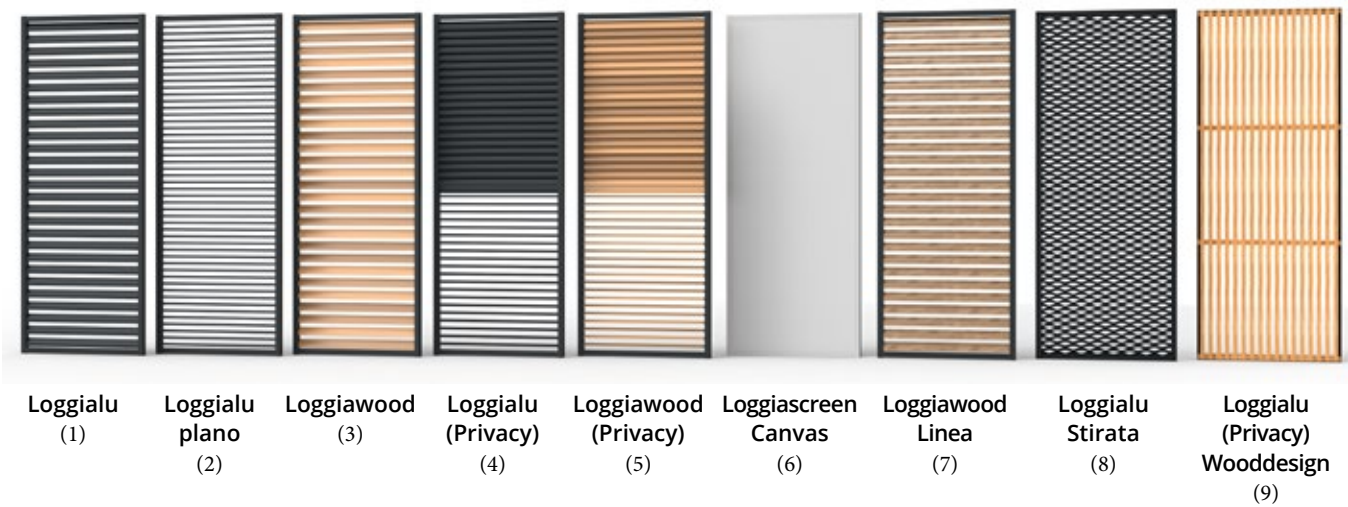

- (1) alumínium lamellák
- (2) vízszintesen álló alumínium lamellák
- (3) fa lamellák (Western Vörös Cédrus)
- (4) forgatható alumínium lamellák
- (5) forgatható fa lamellák (Western Vörös Cédrus)

Alkalmazható:

Camargue®, Skye®, Algarve® és Algarve Canvas® típusoknál: Span és / vagy Pivot oldalakon

FORGATHATÓ LAMELLÁK

A manuálisan forgatható lamellákkal ellátott tolópanelek teljesen zárt állapotból teljesen nyitott állapotba hajthatók.


- (6) textil panelek (üvegszálás)
- (7) függőleges, derékszögű, fa lamellák (Western Vörös Cédrus)
- (8) alumínium térhálós
- (9) fa hatású alumínium lamellák, fehér tölgy, természetes tölgy, vagy dió.

TOLÓAJTÓK

Az Easy Passage / Sliding Door rendszer lehetővé teszi a gyors átjárhatóságot, hiszen nem szükséges megvárni, míg a leeresztett oldalárnyékoló felhúzódik, hanem egyszerűen az oldalzárás egy részének oldalirányba történő eltolásával szabad közlekedő nyílást kapunk.

Alkalmazható:

- Camargue® és Skye® esetén Span és/vagy Pivot oldalon
- Lapure esetén oldalt és/vagy szemközt
- Szélesség: min. 800 mm – max. 1200 mm

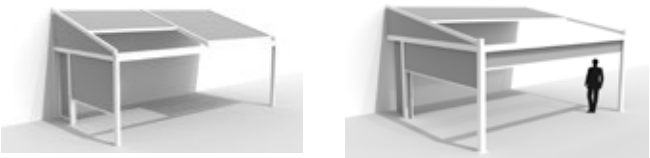

WOODDESIGN

Camargue ® Skye® és Algarve® rendszerekhez természetes fa hatású tetőlamellák valamint Loggiaalu® és Loggiaalu® Privacy típusú oldal tolópanelek választhatók az alumínium minden előnyével, az alábbi színekben:



fehér tölgy



természetes tölgy




dió


Egyedi design szerkezetre és / vagy lamellára




eloxált alumínium



bronz



arany

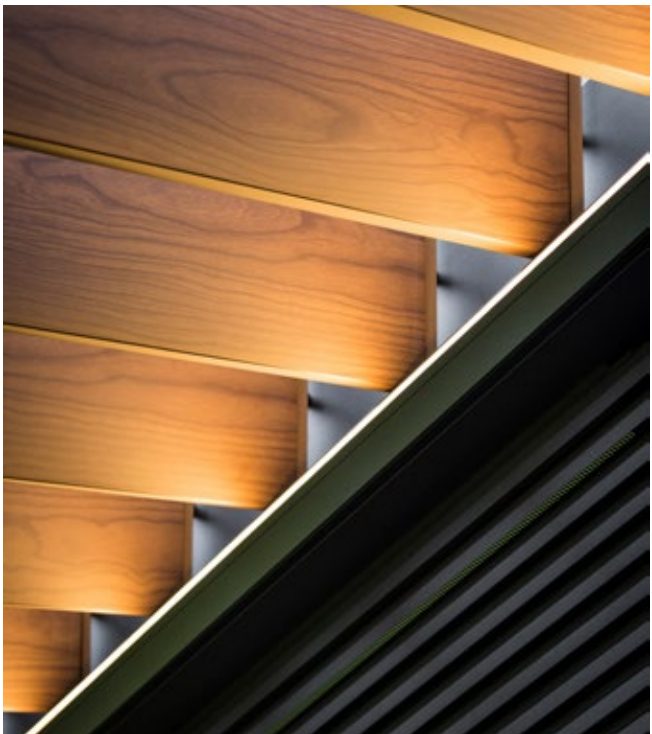

KIEGÉSZÍTŐK / EXTRÁK

VILÁGÍTÁS, FŰTÉS, ZENE, ÁTTETSZŐ LAMELLÁK



Amikor kezd besötétedni, egyszerűen kapcsolja fel a beépített világítást. Továbbá a világítás fényereje is a hangulatunknak megfelelően szabályozható. Élvezze tovább a terasza által nyújtott kényelmet hűvösebb időben is. A beépített, választható fűtés mindezt lehetővé teszi. Az egyenletes hőelosztás biztosítja a belső hőmérséklet stabilitását akár enyhe hőmérséklet csökkenés esetén is. A beépített süllyesztett hangszóróknak köszönhetően kedvenc dallamát hallgatva relaxálhat kertjében vagy teraszán.

- felfelé vagy lefelé irányuló világítás (up and down led) biztosítja a kívánt direkt, vagy indirekt fényt. A gerenda csatornaprofiljának belső oldalára szerelhető LED-profil kialakítása lehetővé teszi, hogy akár a felső (kb. 30 fokban a lamellák felé irányuló) részére, akár az alsó (kb. 45 fokban lefelé irányuló) részére is elhelyezhető LED-szalag. Tetőszerkezetenként 2 felfelé, és 2 lefelé irányuló világítás

beszerelésére van mód. Ez vagy csak a rövidebbik, vagy csak a hosszabbik oldalt jelenti.

- oszlopokba integrált világítás (colomno led) – Minden oszlop belsejébe egy LED sor beépíthető. Egy árnyékoló esetében, ez maximálisan 4 oszlopot jelent.


- lamellákba integrált led (Lineo® led) egyenletes megvilágítást biztosít

Kedvére választhat hideg vagy meleg fények közül. Továbbá a világítás fényereje is a hangulatunknak megfelelően szabályozható.

- Választhat: meleg fehér fény, [tökéletes meghitt baráti összejövetelekhez], tiszta fehér fény [olvasáshoz] és RGB [csak felfelé irányuló világítás] fények közül, a megfelelő hangulat megteremtése érdekében.



Oszlop LED világítás

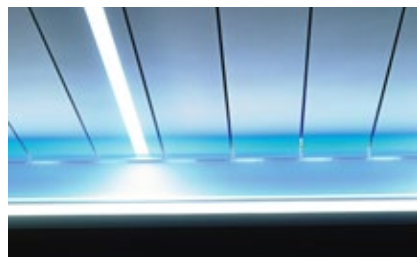

Lineo LED világítás



UpDown LED világítás




LINEO® LUCE - AZ ÜVEG TETŐLAMELLA

Opcionálisan lehetőség van a Camargue®, Algarve® és Algarve Aero® szerkezetek esetében arra, hogy az alumínium lamellákat átlátszó (un. Lineo® Luce) lamellákra cseréljük. Az átlátszó lamelláknak köszönhetően még elegánsabb hatás érhető el. Amikor a lamellák egy részét átlátszó elemekkel egészítjük ki, még nyitottab, még szabadabb teret kaphatunk a pergola alatt és homlokzathoz rögzített kivitel esetén még több fényt engedhetünk be otthonunkba. Tetőszerkezetenként összesen 5 átlátszó lamellát építhetünk be. Elrendezésük ízléstől és igényeinktől függően egymás mellé vagy külön elosztásban is választható.

BEAM MODUL - FŰTÉS ÉS ZENE

HEAT & SOUND BEAM® modul beépített fűtés hangszórókkal, mellyel a komfort hűvösebb időben is biztosított.

A beépített, választható fűtés mindezt lehetővé teszi. Az egyenletes hőelosztás biztosítja a belső hőmérséklet stabilitását akár enyhe hőmérséklet-csökkenés esetén is. A modul beépített süllyesztett hangszóróinak köszönhetően kedvenc dallamát hallgatva relaxálhat kertjében vagy teraszán.

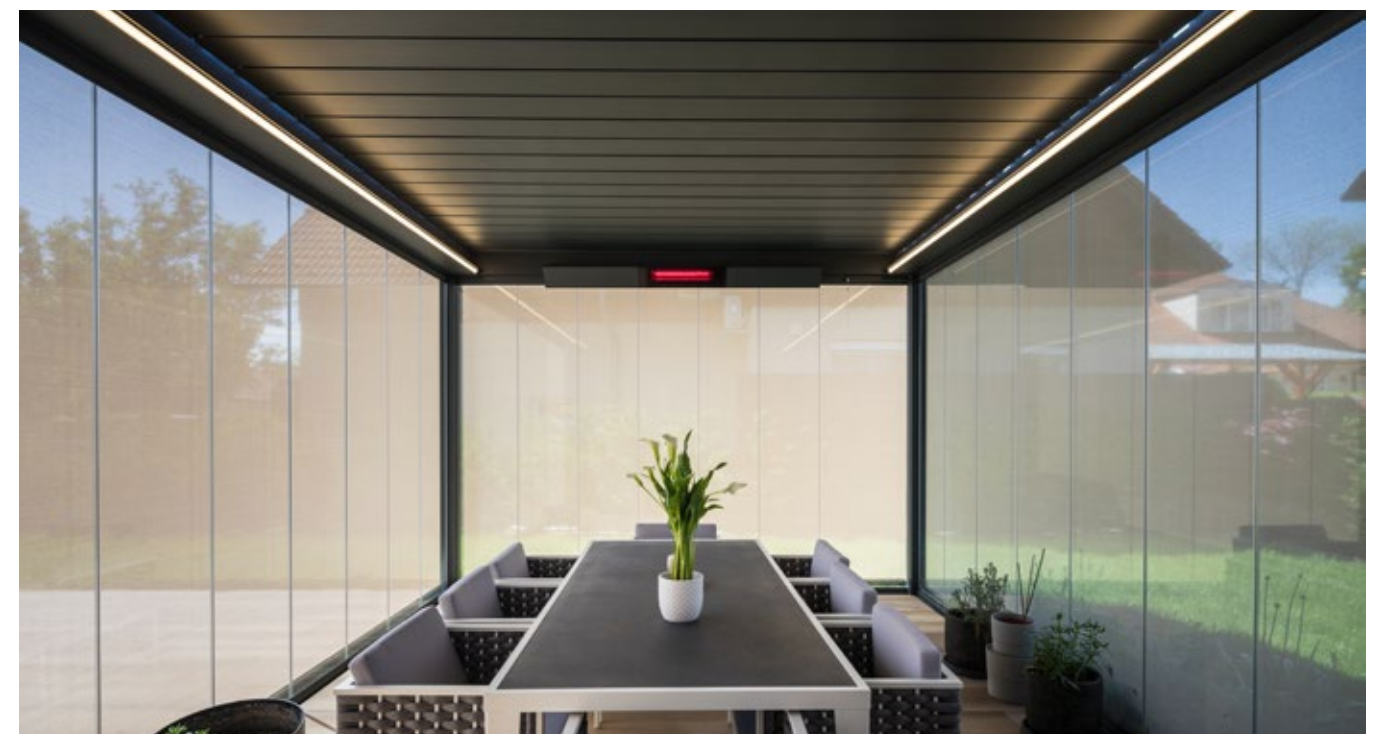

KIEGÉSZÍTŐK / EXTRÁK
TEXTILTETŐ, VEZÉRLÉSEK



RENSONSCREEN® VÍZÁLLÓ TEXTILTETŐ

Lapure® árnyékolók kérhetők vízlepergető hatású polyester textillel, melynek egyik oldala UV-álló, víztaszító réteggel van befedve. A textil számos színben elérhető.

VEZÉRLÉSEK, AUTOMATIZÁLÁS

Egyszerű távirányítás


A Somfy® automatizálással könnyedén irányíthatja teraszárnyékolójának tető-, és oldalelemeit. A kívánt hatás elérése érdekében, valamint az oldalpanelek száma alapján kiválaszthatja az Önnek leginkább megfelelő távirányítót. A maximális kényelem elérése érdekében javasoljuk az eső-, és szélérzékelők beszerelését is.

Intelligens vezérlés



Természetesen a RENSON® teraszárnyékolók vezérelhetők intelligens rendszerekkel (akár okostelefonon vagy tableten keresztül).



TECHNIKAI PARAMÉTEREK

	QBUS®	ELEGANCY®	FLAT®	FLAT AERO®
				
Tető kivitel	Vízszintes, dönthető textilárnyékoló	Baldachin-szerűen gyűjthető tetőszerkezet	Baldachin-szerűen gyűjthető tetőszerkezet	Baldachin-szerűen gyűjthető tetőszerkezet
MÉRETEK				
Max, kinyúlás/Pivot	4500 mm	6000 mm	6000 mm	8200 mm
Max. szélesség/Span	6000 mm	5000 mm	4500 mm	6000 mm
Szabad magasság	max 3000 mm	max 3000 mm	max 3000 mm	-
Kapcsolhatóság / sorolhatóság	sorolható	kapcsoltan 13x6 m-ig	kapcsoltan 13x6 m-ig	kapcsoltan 12x8,2 m-ig
Min. dőlésszög	nincs korlátozás [0°]	4–28°	nincs korlátozás [0°]	nincs dőlésszög [0°]
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ				
Beépített, rejtett vízvezető	-	alap	alap	opcionális
Beépített, rejtett kábelek	alap	alap	alap	alap
Beépített, rejtett motor	alap	alap	alap	alap
Működtető kapcsoló	alap	alap	alap	alap
RTS rendszer	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Io-Home Control® rendszer	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Max. tetőlamella forgathatóság	-	-	-	-
KIEGÉSZÍTŐK/EXTRÁK				
Oldalsó háromszögzárás	-	opcionális	-	-
Felületre szerelt vagy beépített Fixscreen®	opcionális	opcionális	opcionális	-
Toló üvegpanelek	opcionális	opcionális	opcionális	-
Tolópanelek	opcionális	opcionális	opcionális	-
Linius® dekorfal	opcionális	opcionális	opcionális	-
EXTRÁK (komfort és dizájn)				
Wood design (fahatású felület)	-	opcionális	opcionális	-
Fűtőpanelek	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Beépített LED világítás	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális

	CAMARGUE® 	SKYE® 	ALGARVE® 	P350 / P550® 
Tető kivitel	Forgatható alumínium lamellák	Forgatható és eltolható alumínium lamellák	Forgatható alumínium lamellák	Behúzható textilárnyékoló
MÉRETEK				
Max, kinyúlás/Pivot	6200 mm	6200 mm	7000/6050 mm	6000 mm
Max. szélesség/Span	4500 mm	4500 mm	4000/4500 mm	5500 mm
Szabad magasság	2800 mm	2800 mm	2800 mm	3000 mm
Kapcsolhatóság / sorolhatóság	tetszőlegesen kapcsolható	tetszőlegesen kapcsolható a span oldalon	2 mező kapcsolható	kapcsoltan 12x5,5 m-ig
Min. dőlésszög	nincs korlátozás [0°]	nincs korlátozás [0°]	nincs korlátozás [0°]	[5-40°]
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ				
Beépített, rejtett vízelvezető	alap (PVC-lefolyócső oszlopba integrálva)	alap (PVC-lefolyócső oszlopba integrálva)	alap (PVC-lefolyócső oszlopba integrálva)	-
Beépített, rejtett kábelek	alap	alap	alap	-
Beépített, rejtett motor	alap	alap	-	alap (kézi is)
Működtető kapcsoló	opcionális	beépíthető	opcionális	alap
RTS rendszer	alap	-	alap	opcionális
Io-Home Control® rendszer	alap	-	alap	opcionális
Max. tetőlamella forgathatóság	150°	145°	150°	-
KIEGÉSZÍTŐK/EXTRÁK				
OLDAL ELEMEEK				
Oldalsó háromszögzárás	-	-	-	-
Felületre szerelt vagy beépített Fixscreen®	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Toló üvegpanelek	opcionális	opcionális	opcionális	-
Tolópanelek	opcionális	opcionális	opcionális	-
Linius® szellőző dekorfal	opcionális	opcionális	opcionális	-
EXTRÁK (komfort és dizájn)				
Wooddesign (szerkezetre és / vagy lamellákra)	csak lamella	csak lamella	csak lamella	-
HEAT & SOUND BEAM® modul (beépített fűtés hangszórókkal)	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Beépített LED világítás	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Lineo® Luce - üveg tető lamellák opcionális - opcionális	opcionális	-	opcionális	-

	ALGARVE AERO® 	ALGARVE CANVAS® 	ALGARVE AERO CANVAS® 	LAPURE® 
Tető kivitel	Forgatható alumínium lamellák	FIX tetőszerkezet	FIX tetőszerkezet	Behúzható textilárnyékoló
MÉRETEK				
Max, kinyúlás/Pivot	7000/6055 mm ***	7000/6055 mm	7000/6055 mm ***	6000 mm **
Max. szélesség/Span	4000/4500 mm	4000/4500/6000 mm *	4000/4500 mm	5000 mm
Szabad magasság	-	2800 mm	-	2900 mm
Kapcsolhatóság / sorolhatóság	2/3 mező 6000x6055 mm-ig, vagy 18000x4000 mm	2 mező kapcsolható 6000x6055 mm-ig	2/3 mező 6000x6055 mm-ig, vagy 18000x4000 mm	kapcsolható 18 m szélességig
Min. dőlésszög	nincs dőlésszög [0°]	nincs dőlésszög [0°]	nincs dőlésszög [0°]	11°
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ				
Beépített, rejtett vízelvezető	alap	alap	alap	alap [típus függő]
Beépített, rejtett kábelek	alap	-	-	alap
Beépített, rejtett motor	-	-	-	alap
Működtető kapcsoló	-	-	-	alap
RTS rendszer	alap	-	-	alap
Io-Home Control® rendszer	alap	-	-	opcionális extra díj nélkül
Max. tetőlamella forgathatóság	150°	-	-	-
KIEGÉSZÍTŐK/EXTRÁK				
OLDAL ELEMEEK				
Oldalsó háromszögzárás	-	-	-	opcionális
Felületre szerelt vagy beépített Fixscreen®	-	opcionális	-	opcionális
Toló üvegpanelek	-	opcionális	-	opcionális
Tolópanelek	-	opcionális	-	opcionális
Linius® szellőző dekorfal	-	opcionális	-	-
EXTRÁK (komfort és dizájn)				
Wooddesign (szerkezetre és / vagy lamellákra)	csak lamella	-	-	-
HEAT & SOUND BEAM® modul (beépített fűtés hangszórókkal)	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Beépített LED világítás	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Lineo® Luce - üveg tető lamellák opcionális - opcionális	opcionális	-	-	-

* > 4500 mm kapcsolható, max. 6000mm **1 tetőrésznél 4 és 6m között összekötő gerendával lehet alkalmazni *** Infinity: 3 mezővel akár 1800 x 4000 mm

Bemutatótermünk:

Archishade Kft.

2151 Fót, Kopp Ferenc u. 2.

E-mail: laszlo.bodis@archishade.hu

Tel: +36 27 512 143



VIDEÓ az árnyékoló-
rendszerekről

